

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE




*Our sealants
love you...*

ACRY CHEM
SEALANTS&ADHESIVES

ACRY CHEM

SEALANTS&ADHESIVES

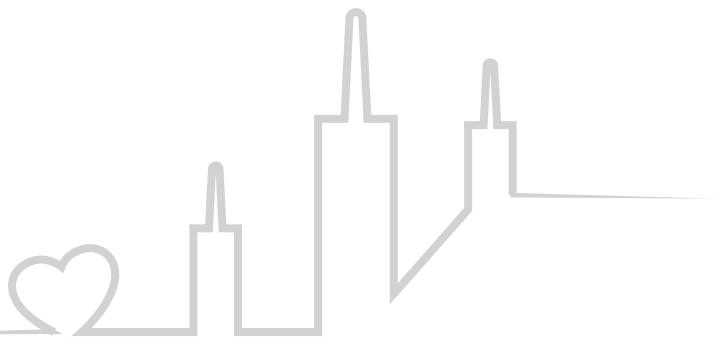

*Our sealants
love you...*

ACRY CHEM

SEALANTS&ADHESIVES

Önce güven...

2017 yılında faaliyete başlayan Acrychem Sealants, 15 yıllık yerel ve global tecrübeyle donatılmış ekip ile yola çıkışlı yenilikçi bir yapıştırıcı ve sızdırmazlık ürünlerini üreticisidir. "Kalite ve güven" anlayışını kendine misyon edinmiş olan firmamızda, memnuniyeti ön planda tutup siz değerli müşterilerimize teknolojinin vermiş olduğu tüm imkanlarla hizmet vermeyi hedefliyoruz.

"İşi al, yap, bitir" düşüncesinden ziyade "işini kusursuz, eksiksiz bir şekilde teslim et" felsefesidir benimsedigimiz kuruluşumuzda, teknik donanımlarımız, profesyonel ve deneyimli kadromuz ile sağlıklı alanlar oluşturup, "mükemmel" sonuç için etik bir anlayış çerçevesinde hizmet vermekteyiz.

Kalite anlayışımızdan ödün vermeden, yapıştırıcılarımızı en iyi sonuç odaklı yaklaşımla siz müşterilerimize ulaştırmak için çalışıyoruz. Yapıştırıcı ve sızdırmazlık ürünlerimizdeki "kaliteli ve mükemmel" sonucu bizimle deneyimlemek istemez misiniz?

Trust first...

Acrychem Sealants, which started its operations in 2017, is an innovative sealants and adhesives company with a team of 15 years of local and global experience. In our company, which has adopted the concept of quality and trust as its mission, we aim to serve our esteemed customers with all the facilities provided by technology.

Take the job, do, finish the job rather than deliver a perfect, complete way philosophy is adopted in our organization. We create healthy areas with our technical equipment, professional and experienced staff and we provide service in the framework of an ethical understanding for up perfect tecnical result.

Without compromising our understanding of quality, we strive to deliver our adhesives to our customers with the best result-oriented approach. Would you like to experience the "quality and excellent" result in our adhesive and sealing products with us?



••• AKRİLİK MASTİKLER / ACRYLIC SEALANTS •••

• ACRYCHEM A10 AKRİLİK MASTİK / ACRYLIC SEALANT	4
• ACRYCHEM A20 SİLİKONİZE MASTİK / SILICONIZED SEALANT	5
• ACRYCHEM A30 SÜPER SİLİKONİZE MASTİK / SUPER SILICONIZED SEALANT	6
• ACRYCHEM DZ40 DERZ DOLGU / JOINT FILLING	7
• ACRYCHEM AF50 YANGINA DAYANIKLI MASTİK / FIRE RESISTANT SEALANT	8
• ACRYCHEM AD60 HAVALANDIRMA MASTİĞİ / DUCT SEALANT	9
• ACRYCHEM A100 KOPOLİMER MASTİK / COPOLYMER SEALANT	10

••• SİLİKONLAR / SILICONE SEALANTS •••

• ACRYCHEM S10 GENEL AMAÇLI SİLİKON / UNIVERSAL SILICONE	12
• ACRYCHEM S20 AKVARYUM SİLİKONU / AQUARIUM SILICONE	13
• ACRYCHEM S30 AYNA SİLİKONU / MIRROR SILICONE	14
• ACRYCHEM S40 DUŞAKABİN SİLİKONU / SHOWER CABINE SILICONE	15
• ACRYCHEM S50 YÜKSEK ISI SİLİKONU RTV / GASKET SEALANT	16
• ACRYCHEM S60 NÖTR SİLİKON / NEUTRAL SILICONE	17

••• POLİÜRETAN KÖPÜKLER / POLYURETHANE FOAMS •••

• ACRYCHEM F100 POLİÜRETAN KÖPÜK / POLYURETHANE FOAM	19
• ACRYCHEM FT100 TABANCALI POLİÜRETAN KÖPÜK / POLYURETHANE GUN FOAM	20
• ACRYCHEM F200 AZ GENLEŞEN POLİÜRETAN KÖPÜK / LOW EXPANSION FOAM	21
• ACRYCHEM F300 POLİÜRETAN YAPIŞTIRICI KÖPÜK / POLYURETHANE ADHESIVE FOAM	22
• ACRYCHEM F130 KIŞLIK POLİÜRETAN KÖPÜK / WINTER TYPE POLYURETHANE FOAM	23
• ACRYCHEM FT140 MEGA POLİÜRETAN KÖPÜK / MEGA POLYURETHANE FOAM	24
• ACRYCHEM F150 60 SANİYE YAPIŞTIRMA KÖPÜĞÜ / 60 SECONDS POLYURETHANE FOAM	25
• ACRYCHEM FC500 PU KÖPÜK TEMİZLEYİCİ / PU FOAM CLEANER	26

••• POLİÜRETAN MASTİKLER / POLYURETHANE SEALANTS •••

• ACRYCHEM PU40 POLİÜRETAN MASTİK / POLYURETHANE SEALANT	28
• ACRYCHEM PU50 POLİÜRETAN MASTİK / POLYURETHANE SELANT	29

••• HİBRİT MASTİKLER&YAPIŞTIRICILAR / HYBRID SEALANTS&ADHESIVES •••

• ACRYCHEM H100 SÜPER HİBRİT YAPIŞTIRICI / SUPER HYBRID ADHESIVE	31
• ACRYCHEM HT100 SÜPER HİBRİT YAPIŞTIRICI / HIGH TACK	32
• ACRYCHEM H400 ŞEFAF HİBRİT YAPIŞTIRICI / HYBRID CLEAR ADHESIVE	33
• ACRYCHEM HY150 HİBRİT PARKE YAPIŞTIRICI / HYBRID WOOD FLORING ADHESIVE	34

••• YAPIŞTIRICILAR / ADHESIVES •••

• ACRYCHEM D4 MONTAJ YAPIŞTIRICI / MONTAGE ADHESIVE	36
• ACRYCHEM SC4 SIVI ÇİVİ / LIQUID NAIL	37
• ACRYCHEM KP4 POLYESTER BAZLI KİMYASAL DÜBEL / POLYESTER BASED CHEMICAL ANCHOR	38
• ACRYCHEM KE4 EPOKSİ BAZLI KİMYASAL DÜBEL / EPOXY BASED CHEMICAL ANCHOR	39
• ACRYCHEM P4 PANEL YAPIŞTIRICI / PANEL ADHESIVE	40
• ACRYCHEM MF4 HIZLI YAPIŞTIRICI MDF KİT / FAST ADHESIVE MDF KIT	41
• ACRYCHEM PT15 BORU SİZDIRMAZLIK MALZEMESİ / PIPE SEALANT	42
• ACRYCHEM CT15 CIVATA SABİTLİYİCİ / THREADLOCKER	43
• ACRYCHEM SM15 SÜPER YAPIŞTIRICI / SUPER GLUE	44

••• ÖZEL URÜN / SPECIAL PRODUCT •••

• ACRYCHEM HERŞEY ŞIKIR ŞIKIR OLACAK.....	46
---	----

ACRY CHEM

SEALANTS&ADHESIVES

AKRİLIK MASTİKLER

ACRYLIC SEALANTS

PAINTABLE



WATER
RESISTANT



INTERIOR
&EXTERIOR




CRACK
RESISTANT



www.acrychem.com.tr





AKRİLİK MASTİKLER

ACRYLIC SEALANTS



A|10

AKRİLİK MASTİK

Tek bileşenli akrilik esaslı yüksek kaliteli dolgu ve yalıtım malzemesidir. Düşük hareketli inşaat derzlerinde, merdiven, duvar, tavan, kapı, süpürgelik, pencere, ahşap ve metal pencere çerçeveleri, beton ve tuğla arasındaki bağlantı derzlerinde kullanılır.

ACRYLIC SEALANT

One component high-quality, plasto-elastic joint sealant based on acrylic dispersions. Use for sealing connection joints between stairs, walls, ceilings, skirtings, windowsills, wooden and metal window frames, concrete and brick work and or filling cracks, screw- and nail holes in walls and ceilings of wood, plaster, gypsum, brickwork, concrete etc.

АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК

Это однокомпонентный высококачественный наполнитель и изоляционный материал на акриловой основе. Применяется в малоподвижных строительных швах, соединительных швах между лестницами, стенами, потолками, дверями, плинтусами, окнами, деревянными и металлическими оконными рамами, бетоном и кирпичом.

Упаковка: Картридж 310 мл, 400 мл, колбаса 600 мл.

Цвет: белый, серый, коричневый, черный и все цвета RAL.

لاصق اكريليك

إنها مادة تعبئة وعزل عالية الجودة تعتمد على مادة الاكريليك من مكون واحد. يتم استخدامها في فواصل البناء منخفضة المزقة ، وربط الوصلات بين السالم والجدران والسقوف والأبواب وألواح.

الحواف والنواخذ وإطارات النوافذ الخشبية والمعدنية والخرسانة والطوب

التعبئة والتغليف: 310 مل خوطوشة ، 400 مل ، 600 مل مواد بلاستيكية لاصقة

اللون: أبيض ، رمادي ، بني ، أسود وجميع ألوان RAL

TECHNICAL DATA SHEET

CHEMICAL BASE	Acrylic Dispersion
DENSITY	1,67 (+/-0,03)
CURE RATE	2 mm / 24 hours (23 °C and 50% R.H.)
TACK-FREE TIME	15-45 min. (23 °C, % 50 R.H.)



PAINTABLE



WATER RESISTANT



INTERIOR & EXTERIOR



CRACK RESISTANT

Renkler
Colors


Beyaz, Gri, Kahverengi, Siyah ve bütün RAL renkleri
White, Grey, Brown, Black and all RAL colors



Ambalaj
Packaging

260 ml, 280ml, 310ml, 400 ml, 600 ml





A|20 SİLİKONİZE MASTİK

Tek bileşenli yüksek kaliteli, çatlamaya karşı dirençli, esnek silikonize mastik. %12,5 derz hareket kabiliyeti vardır. PVC ve alüminyum doğramaların montajında kullanılır. PVC, alüminyum, ahşap, beton gibi yapı malzemelerine mükemmel yapışma sağlar.

SILICONIZED SEALANT


One component high-quality, flexible joint sealant based on acrylic dispersions. Odorless. Easy to use. Use for sealing PVC and aluminum windows. UV and water resistant. %12,5 joint movement capacity. Good adhesion to PVC, aluminum, wood, concrete and many construction materials.

СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

Однокомпонентный высококачественный, устойчивый к растрескиванию эластичный силиконовый герметик. Подвижность составляет 12,5%. Используется при сборке столярных изделий из ПВХ и алюминия. Обеспечивает отличную адгезию к таким строительным материалам, как ПВХ, алюминий, дерево, бетон. Упаковка: Картридж 310 мл, 400 мл, колбаса 600 мл. Цвет: белый, серый, коричневый, черный и все цвета RAL.

لاصق أكريليك سيليكوني

مانع تسرب سيليكون من عالي الجودة ومقاوم للتشقق يتتألف من مكون واحد لديه حرارة مشتركة بنسبة 12.5%. يتم استخدامه في تركيب نجارة البولي فينيل كلوريد والألومنيوم. يوفر التصاق متثار لمواد البناء مثل البولي فينيل كلورايد، والألومنيوم والخشب والخرسانة. التعبئة والتغليف: 310 مل خراطše، 400 مل ، 600 مل مواد بلاستيكية لاصقة اللون: أبيض ، رمادي ، بني ، أسود وجميع ألوان RAL

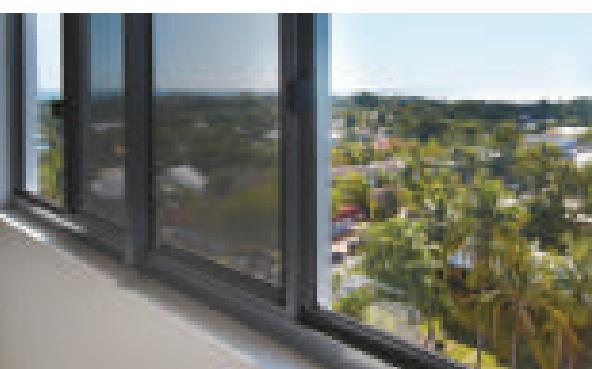

TECHNICAL DATA SHEET

CHEMICAL BASE	Acrylic Dispersion
DENSITY	1,65 (+/-0,03)
CURE RATE	2 mm / 24 hours (23 °C and 50% R.H)
TACK-FREE TIME	15-45 min. (23 °C, % 50 R.H)

- PAINTABLE
- WATER RESISTANT
- INTERIOR & EXTERIOR
- CRACK RESISTANT

Renkler
Colors

Beyaz, Gri, Kahverengi, Siyah ve bütün RAL renkleri
White, Grey, Brown, Black and all RAL colors




Ambalaj
Packaging

280ml, 310ml, 400 ml, 600 ml

*Our sealants
love you...*





A|30

SÜPER SİLİKONİZE MASTİK

Tek bileşenli yüksek kaliteli polimer esaslı esnek bir sızdırmazlık ve dolgu macunudur. %25 derz hareket kabiliyetine sahiptir. Boyanabilir. Güneş ışınlarına ve çatlamaya karşı son derece dayanıklıdır. Özellikle PVC ve alüminyum doğramaların iç ve dış kesimlerinde uygulanabilir. Prekast cephelerin, prefabrik yapıların, kapı pervazlarının, süpürgeliklerin, çatı oluklarının ve menfezlerin montajında kullanılır.

SUPER SILICONIZED SEALANT

One component high quality polymer based flexible sealing and filling material. %25 joint movement capacity. Strong UV and crack resistant. Paintable. Non staining. Specifically developed for interior & exterior sealing PVCu , alüminyum Windows and precast concretes. Also use for door frames, skirting boards, sills, prefabricated buildings, gutters, vents.

СУПЕРСИЛИКОННЫЙ ГЕРМЕТИК

Это однокомпонентный высококачественный эластичный пломбировочный материал на основе полимера. Подвижность составляет 25%. Его можно покрасить. Он чрезвычайно устойчив к солнечным лучам и растрескиванию. Может применяться, в частности, во внутренних и наружных частях столярных изделий из ПВХ и алюминия. Используется при сборке сборных фасадов, сборных конструкций, дверных косяков, плинтусов, водосточных желобов и решеток.
Упаковка: Картридж 310 мл, 400 мл, колбаса 600 мл.
Цвет: белый, серый, коричневый, черный и все цвета RAL.

لاصق اكريليك سيليكوني رائع

وهو عبارة عن مادة تعبئة وختم مننة عالية الجودة تعتمد على البوليمر لديه حرقة مشتركة بنسبة 25%. يمكن رسمها، مقاوم للغاية لأشعة الشمس والتشقق، يمكن تطبيقها بشكل خاص في الأجزاء الداخلية والخارجية من نجارة البلاستيك والألينيوم. يتم استخدامه في تجميع الواجهات الجاهزة ،، الهياكل الجاهزة ، دعامات الأبواب ، الألواح ، المزاريب والشبكات التعبئة والتغليف: 310 مل خرطوشة ، 400 مل ، 600 مل مواد بلاستيكية لاصقة اللون: أبيض ، رمادي ، بني ، أسود وجميع ألوان RAL

TECHNICAL DATA SHEET

CHEMICAL BASE	Acrylic Dispersion
DENSITY	1,57 (+/- 0,03)
CURE RATE	2 mm / 24 hours (23 °C and 50% R.H)
TACK-FREE TIME	15-45 min. (23 °C, % 50 R.H)



PAINTABLE



WATER RESISTANT




INTERIOR & EXTERIOR



CRACK RESISTANT

Renkler
ColorsBeyaz, Gri, Kahverengi, Siyah ve bütün RAL renkleri
White, Grey, Brown, Black and all RAL colorsAmbalaj
Packaging

280ml, 310ml, 400 ml, 600 ml



TECHNICAL DATA SHEET

CHEMICAL BASE	Acrylic Dispersion
DENSITY	1,75 (+/-0,03)
CURE RATE	2 mm / 24 hours (23 °C and 50% R.H.)
TACK-FREE TIME	15-45 min. (23 °C, % 50 R.H.)

- PAINTABLE
- WATER RESISTANT
- INTERIOR & EXTERIOR
- CRACK RESISTANT

DZ|40

DERZ DOLGU

Tek bileşenli, akrilik esaslı kullanıma hazır derz dolgudur. Küf ve mantar oluşumuna dirençli, çatlama ve çökme yapmaz. Kuruduktan sonra suya karşı dayanıklıdır. İç ve dış mekanlarda kullanıma uygundur.

JOINT FILLING


It is a one-component, acrylic-based, ready-to-use joint filler. It is resistant to mold and fungus formation, does not crack or collapse. It is water resistant after drying. It is suitable for indoor and outdoor use.

ЗАТИРОЧНАЯ СМЕСЬ

Это однокомпонентная, готовая к применению затирка на акриловой основе. Устойчива к образованию плесени и грибка, не трескается и не разрушается. Водостойкая после высыхания. Подходит для внутреннего и наружного использования.

لاصق أكريليك حشو

وهي عبارة عن حشو فوائل مكون من عنصر واحد ، قائم على الأكريليك ، جاهز للاستخدام. إنه مقاوم لتشكل الفطريات والعفن ، ولا يتشقق أو ينهار. وكذلك مقاوم للماء بعد التجفيف. وهي مناسبة للاستخدام الداخلي والخارجي.

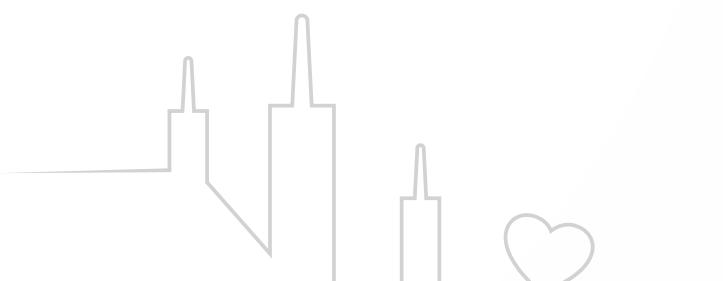

*Our sealants
love you...*

Renkler
Colors

Gri, Krem, Beyaz
Grey, Cream, White



Ambalaj
Packaging

360 gr





AF|50

YANGINA DAYANIKLI MASTİK

Kürledikten sonra büzülmeyen, çatlamayan veya harekete izin vermeyen inorganik reçinelerden yapılmış yüksek kaliteli dolgu macunu. Betona, tuğlaya ve metale mükemmel yapışır ve alevlerle doğrudan temas eden veya aşırı yüksek sıcaklıklara maruz kalan bacalar, borular, refrakter elemanlar ve diğer alanlardaki açıklıkları, derzleri, çatlakları ve armatürleri kalıcı olarak onarmak ve kapatmak için idealdir.

FIRE RESISTANT SEALANT

High-quality sealant made from inorganic resins that do not shrink, crack or allow for movement once cured. It bonds to concrete, brick and metal and is ideal for permanently repairing and sealing openings, joints, cracks and fixtures in chimneys, piping, refractory elements and other areas which come into direct contact with flames or are exposed to extremely high temperatures.

ОГНЕСТОЙКИЙ ГЕРМЕТИК

Однокомпонентный огнестойкий герметик на акриловой основе. Благодаря своему специальному составу создает превосходный барьер против огня. Он используется для заполнения стальных воздуховодов, лотков воздуховодов, кабельных каналов и огнезащитных материалов внутри помещений.

لاصق أكريليك مقاوم للحرائق

وهو عبارة عن مادة مانعة للتسلر مقاومة للحرق مكونة من عنصر واحد من مادة الأكريليك. بفضل تركيبته الخاصة فإنه يخلق حاجزاً ممتازاً ضد الحرائق. يتم استخدامه لأغراض التعبئة في مجاري الصلب وصمامي مجرى الهواء وأنباب الكابلات وتطبيقات مقاومة الحرائق الداخلية.



TECHNICAL DATA SHEET

CCHEMICAL BASE	Acrylic Dispersion
DENSITY	1,58 (+/- 0,03)
CURE RATE	2 mm / 24 hours (23 °C and 50% R.H)
TACK-FREE TIME	15-45 min. (23 °C, % 50 R.H)

- PAINTABLE
- WATER RESISTANT
- INTERIOR & EXTERIOR
- CRACK RESISTANT

Renkler
Colors


Beyaz, Siyah, Gri, Kırmızı
White, Black, Grey, Red



Ambalaj
Packaging

280ml, 310ml, 400 ml, 600 ml





AD|60

HAVALANDIRMA MASTİĞİ

Tek bileşenli, akrilik esaslı solvent içermeyen, esnek ve yapışma gücü yüksek bir ürünüdür. Havalandırma uygulamalarında sızdırmazlık amacı ile kullanılır.

DUCT SEALANT

One component , acrylic base , solvent free, flexible and good adhesion property sealant for air duct.

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ГЕРМЕТИК

Это однокомпонентный, не содержащий растворителей, эластичный продукт на акриловой основе с высокой адгезией. Он используется для герметизации в вентиляционных системах.

لاصق مناسب للتهوية

إنه منتج مكون من عنصر واحد قائم على مادة الأكريليك، وخلال من المذيبات وهو من وعالي الالتصاق. يتم استخدامه لأغراض منع التسرب في تطبيقات التهوية.



TECHNICAL DATA SHEET

CHEMICAL BASE	Acrylic Dispersion
DENSITY	1,67 (+/- 0,03)
CURE RATE	2 mm / 24 hours (23 °C and 50% R.H.)
TACK-FREE TIME	15-45 min. (23 °C, % 50 R.H.)

- PAINTABLE
- WATER RESISTANT
- INTERIOR & EXTERIOR
- CRACK RESISTANT

Renkler
Colors

Gri
Grey




Ambalaj
Packaging

280ml, 310ml

*Our sealants
love you...*





A|100 KOPOLİMER MASTİK

Kopolimer bazlı çok yüksek ve kalıcı elastikliğe sahip bir sızdırmazlık malzemesidir. Formülasyonundaki özel katkılar sayesinde yüksek yapışma gücü, esneklik ve yüksek UV direnci vardır. PVC, alüminyum, ahşap, mermer ve betok gibi malzemelere çok iyi yapışır.

COPOLYMER SEALANT

High and permanently elastic copolymer base sealant. It has special additives in formulation which gives high bonding, flexibility and UV resistant. Perfect adhesion to PVC, aluminium, ceramic tiles, marble, wood, concrete.

СОПОЛИМЕРНЫЙ ГЕРМЕТИК

Это уплотнительный материал на основе сополимера с очень высокой и постоянной эластичностью. Благодаря специальным добавкам в своем составе обладает высокой адгезионной прочностью, гибкостью и высокой стойкостью к ультрафиолетовому излучению. Он очень хорошо прилипает к таким материалам, как ПВХ, алюминий, дерево, мрамор и бетон.

لاصق أكريليك من نوع كومبليمر

إنها مادة مانعة للتسلر تعتمد على مادة البوليمر المشتركة وتحتاج إلى مرونة عالية ودائمة. بفضل الإضافات الخاصة في تركيبه يتمتع بقوّة التصاق عالية ومتينة ومقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية. إنها تلتتصق جيداً بمواد مثل مادة البولي فينيل كلورايد والألمينيوم والخشب والرخام والخرسانة.



TECHNICAL DATA SHEET

CHEMICAL BASE	Pure Acrylic
DENSITY	1,04 (+/-0,03)
CURE RATE	2 mm / 24 hours (23 °C and 50% R.H.)
TACK-FREE TIME	15-45 min. (23 °C, % 50 R.H.)



FLEXIBLE



PERFECT
ADHESION



PAINTABLE



WATER
RESISTANT



INTERIOR
& EXTERIOR



CRACK
RESISTANT



Renkler
Colors



Beyaz, Gri, Kahverengi, Siyah ve bütün RAL renkleri
White, Grey, Brown, Black and all RAL colors



Ambalaj
Packaging

280ml, 310ml



ACRY CHEM

SEALANTS&ADHESIVES

SİLİKONLAR


SILICONE SEALANTS



FLEXIBLE WATER RESISTANT INTERIOR & EXTERIOR UV RESISTANT

www.acrychem.com.tr





Sİ利KONLAR

SILICONE SEALANTS



TECHNICAL DATA SHEET

CHEMICAL BASE	Acetoxyl
DENSITY	0,98 (+/-0,03)
CURE RATE	2mm/24 hours (23 °C and 50% R.H.)
TACK-FREE TIME	10-20 min. (23 °C and 50% R.H.)



FLEXIBLE

WATER RESISTANT

INTERIOR & EXTERIOR

Ambalaj/
Packaging

280gr, 280 ml, 310 ml Kartuş, 400 ml, 600 ml sosis
280 gr, 280 ml, 310 ml Cartridge, 400 ml, 600 ml sausage



Renkler
Colors

Şeffaf, Beyaz, Gri, Siyah ve bütün RAL renkleri
Transparent, White, Grey, Black and all RAL colors



S|10

GENEL AMAÇLI SİLİKON

Asetoksi bazlı, tek bileşenli havadaki nem ile kürleşen dayanıklı ve esnek sızdırmazlık ve dolgu malzemesidir. Alüminyum, çelik, beton, ahşap ve cam gibi bir çok inşaat malzemesine astar gerekmeksizin yapışma sağlar. Hava şartlarına oldukça dayanıklıdır.

UNIVERSAL SILICONE


Multi-purpose, one component sealant. It cures on exposure to atmospheric moisture to form a highly durable and flexible sealant. Formulated to offer outstanding primer-less adhesion to most common building materials including vinyl, aluminum, steel, concrete, wood and glass. It can be applied and tooled under most weather conditions.

СИЛИКОН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Это однокомпонентный, прочный и эластичный уплотнительный и наполнительный материал на основе ацетокси, который отверждается под действием влаги на воздухе. Обеспечивает адгезию ко многим строительным материалам, таким как алюминий, сталь, бетон, дерево и стекло, без необходимости использования грунтовки. Обладает высокой устойчивостью к погодным условиям. Упаковка : Картридж 310 мл, 400 мл, колбаса 600 мл. Цвет : прозрачный, белый, серый, черный и все цвета RAL.


سيليكون اكريليك للاستخدام العام

وهو عبارة عن مادة تعيبة تعتمد على مادة الأسيتوكسي، مكون واحد، متين ومرن، يعالج الرطوبة في الهواء. يوفر الالتصاق للعديد من مواد البناء مثل الألミニوم والفولاذ والخرسانة والخشب والزجاج دون الحاجة إلى مادة أولية. إنه شديد المقاومة لظروف الطقس التعبئة والتغليف: 310 مل خرطوشة ، 400 مل ، 600 مل مواد بلاستيكية لاصقة اللون: أبيض ، رمادي ، أسود وجميع الألوان RAL



Our sealants

use you...



S|20 AKVARYUM SİLİKONU

Akvaryum imalatında ve cam yapıştırma işlerinde kullanılan, balıklara ve akvaryumda yaşayan canlılara zarar verebilecek kimyasallar içermeyen %100 silikondur.

AQUARIUM SILICONE

Non-toxic, solvent-free silicone sealant for use in aquarium construction and glazing applications. It's a high-quality acetic curing system based silicone sealant featuring excellent adhesion to glass and many other non-porous surfaces.

СИЛИКОН ДЛЯ АКВАРИУМА

Это 100% силикон, не содержащий химикатов, которые могут нанести вред рыбкам и живым существам в аквариуме, используется при изготовлении аквариумов и при склейке стекол.

سيليكون أكرييليك اكورايوه أحواض

إنه سيليكون 100% يستخدم في صناعة أحواض السمك وربط الزجاج ولا يحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تضر الأسماك والكائنات الحية في الحوض.



TECHNICAL DATA SHEET

CHEMICAL BASE	Acetoxy
DENSITY	1,01 (+/-0,03)
CURE RATE	2mm/24 hours (23 °C and 50% R.H.)
TACK-FREE TIME	10-20 min. (23 °C and 50% R.H.)



FLEXIBLE



WATER RESISTANT



INTERIOR & EXTERIOR



Renkler
Colors



Şeffaf
Transparent



Ambalaj
Packaging

280 ml , 400 ml , 600 ml





TECHNICAL DATA SHEET

CHEMICAL BASE	Neutral curing
DENSITY	1,01 (+/-0,03)
CURE RATE	2mm/24 hours (23 °C and 50% R.H.)
TACK-FREE TIME	10-20 min. (23 °C and 50% R.H.)



S|30 AYNA SILIKONU

Nötr esaslı, ayna yapıştırmak için kullanılan yüksek kaliteli yapıtırma silikonudur. Aynalarda kararmaya neden olmaz. Kokusuzdur. Korozyona neden olmaz. Hertürlü hava koşullarına son derece dayanıklıdır. Oldukça geniş uygulama sıcaklığına sahiptir. Solvent içermez. %100 silikondur. Aynaları; fayans, çelik, alüminyum, ahşap, alçıpan ve beton gibi yüzeylere yapıştırmak için uygundur.

MIRROR SILICONE

Neutral cure high performance silicone adhesive designed for bonding mirrors. Does not attack mirror backings. Odorless. Non corrosive. Excellent wheather ability in dreckd sun light, rain, snow and ozone. Solvent free %100 silicone. For bonding mirrors to substrates like wood, stone, concrete, gypsum, plasterboard, tiles, steel and aluminium.

СИЛИКОН ДЛЯ ЗЕРКАЛА

Это высококачественный связующий силикон, используемый для склеивания зеркал на нейтральной основе. Не вызывает затемнения зеркал. Без запаха. Не вызывает коррозии. Он чрезвычайно устойчив к любым погодным условиям. Имеет очень широкий диапазон температур применения. Не содержит растворителя, 100% силикон. Он применяется для приклеивания зеркал к таким поверхностям, как плитка, сталь, алюминий, дерево, гипсокартон и бетон.
Упаковка: Картридж 310 мл, 400 мл, колбаса 600 мл.
Цвет: прозрачный.

سيليكون أكرييليك المرايا

إنه سيليكون ربط عالي الجودة يستخدم لربط المرايا لا يسبب باسوداد المرايا، إنه عديم الرائحة، لا يسبب التآكل. إنه مقاوم للغاية لجميع الظروف الجوية. له درجة حرارة تطبيق واسعة جداً، لا يحتوي على مذيب 100٪ سيليكون. يتم تطبيقه على المرايا على الأسطح مثل البلاط والصلب والألمونيوم والخشب والجدران، الجافة والغرسنة.

التعبئة والتغليف: 310 مل خرطوشة ، 400 مل ، 600 مل مواد بلاستيكية لاصقة اللون: شفاف

Renkler
Colors

Şeffaf, Beyaz
Transparent, White



Ambalaj
Packaging

280 ml , 400 ml , 600 ml





TECHNICAL DATA SHEET

CHEMICAL BASE	Acetoxy or Neutral
DENSITY	1,01 (+/-0,03)
CURE RATE	2mm/24 hours (23 °C and 50% R.H.)
TACK-FREE TIME	10-20 min. (23 °C and 50% R.H.)



FLEXIBLE



WATER



WATER INTERIOR

Ambalaj
Packaging


280 ml, 310 ml Kartuş, 400 ml, 600 ml sosis
280 ml, 310 ml Cartridge, 400 ml, 600 ml sausage



Renkles
Colors

Şeffaf, Beyaz
Transparent, White





TECHNICAL DATA SHEET

CHEMICAL BASE	Acetox
DENSITY	0,98 (+/-0,03)
CURE RATE	3mm/24 hours (23 °C and 50% R.H.)
TACK-FREE TIME	10-20 min. (23 °C and 50% R.H.)



FLEXIBLE



WATER RESISTANT



INTERIOR & EXTERIOR



Renkler
Colors

Kırmızı, Siyah
Red, Black



Ambalaj
Packaging

50 ml Aluminyum Tüp, 280 ml Kartuş
50 ml Aluminum Tube, 280 ml Cartridge



S|50 YÜKSEK ISI SILIKONU

Asetoksi esaslı havadaki nem ile kürlenen 300 °C'ye kadar dayanıklı fırın kapıları, ısıtma sistemleri, motor kapakları, makine contalama uygulamaları ve yüksek sıcaklık dayanımı gerektiren yerlerde sızdırmazlık uygulamalarında kullanılır. Yapışma gücü yüksek ve solvent içermeyen %100 silikondur.

GASKET SEALANT

Acetoxy base moisture curing and temperature resistance up to 300 °C suitable for oven doors, hotplates, heating systems and joints where high temperature resistance is necessary. Temperature resistance up to 300 °C. High adhesion. Solvent free. %100 silicone.

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИЛИКОН

Он используется в дверцах духовых шкафов на основе ацетокси, отверждаемых влагой до 300 °C, в системах отопления, крышках двигателей, герметизациях машин и герметизациях, где требуется устойчивость к высоким температурам. Это 100% силикон с высокой адгезией и не содержит растворителей.

УПАКОВКА: алюминиевая туба 50 мл, Картридж 310 мл.

Цвет: красный, черный.


سيليكون دو درجة حرارة عالية

يتم استخدامه في أبواب الفرن القائمة على مادة الأسيتوكسي والمعالجة بالرطوبة حتى 300 درجة متاوية ، وأنظمة التسخين ، وأغطية المحرك ، وتطبيقات الماكينة حيث تكون مقاومة درجات الحرارة العالية مطلوبة.

إنه سيليكون 100٪ مع التصاق عالي وخالي من المذيبات

التعبئة والتغليف: أنبوب ألومنيوم 50 مل ، خرطوشة 310 مل

اللون: أحمر، أسود

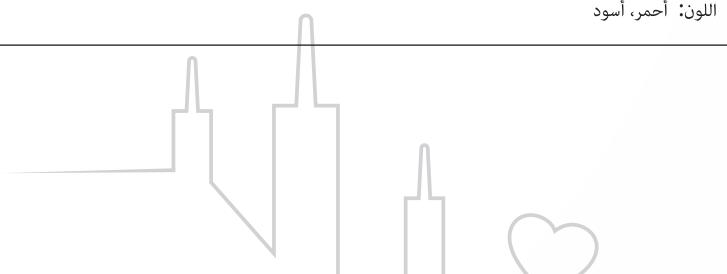

*Our sealants
love you...*



TECHNICAL DATA SHEET

CHEMICAL BASE	Neutral curing
DENSITY	1,01 (+/-0,03)
CURE RATE	2mm/24 hours (23 °C and 50% R.H.)
TACK-FREE TIME	10-20 min. (23 °C and 50% R.H.)

- FLEXIBLE
- WATER RESISTANT
- INTERIOR & EXTERIOR
- UV RESISTANT

S|60 NÖTR SILIKON

Tek bileşenli nötr kürlenen yüksek performanslı sızdırmazlık ve dolgu malzemesidir. Güneş ışınlarına dayanıklı, yüksek yapışma gücüne sahip olduğundan alüminyum ve cam dış cephelerde kullanılır. Gözenekli ve gözeneksiz yüzeye astarsız mükemmel yapışma sağlar. Koroziona neden olmaz. Her türlü hava koşullarına son derece dayanıklıdır. Yüksek ve düşük sıcaklıklarda özelliklerini kaybetmez. (-60 °C / +180 °C). Oldukça geniş uygulama sıcaklığına sahiptir. Solvent içermez. %100 silikonudur. Kürlenirken çok az koku yayar. Duvar, tuğla, beton, pvc, alüminyum, ahşap, cam vb. pek çok malzemedede dolgu ve sızdırmazlık uygulamalarında kullanılır.

NEUTRAL SILICONE

Neutral cure high performance silicone sealant designed for a wide range of building and construction joints. Excellent primesless adhesion to numerous porous and non-porous substrates. Noncorrosive. Excellent weatherability in direct sun light, rain, snow and ozone. Fast curing. Low modulus, high elasticity. 100% Silicone. Very low odour. Building and construction joints. Weatherseal applications. Expansion and joint sealant in precast concrete, wood, aluminum and pvc windows.

НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

Высокоэффективный силиконовый герметик нейтрального отверждения, разработанный для широкого спектра швов в зданиях и конструкциях. Он используется на алюминиевых и стеклянных фасадах, поскольку он устойчив к солнечному свету и обладает высокой адгезионной прочностью. Обеспечивает отличную адгезию к пористым и непористым поверхностям без грунтования. Не вызывает коррозии. Он чрезвычайно устойчив к любым погодным условиям. Не теряет своих свойств при высоких и низких температурах. (60 °C / +180 °C). Имеет очень широкий диапазон температур применения. Не содержит растворителя. Это 100% силикон. При отверждении издает очень слабый запах. Он используется для заполнения и герметизации многих материалов, таких как стены, кирпич, бетон, ПВХ, алюминий, дерево, стекло и т. д.

Упаковка: Картридж 310 мл, 400 мл, колбаса 600 мл.

Цвет: прозрачный, белый, серый, коричневый, черный и все цвета RAL.

سيليكون أكريليك من نوع نوتر

له مكون محيد من مادة مانعة للتسرب وملء عالية الأداء، يتم استخدامه على الأجزاء الخارجية من الألومنيوم والزجاج حيث أنه مقاوم لأشعة الشمس ولديه قوة الصاصق عالية. يوفر التصاقاً ممتازاً للأسطح المسامية وغير المسامية بدون مادة أولية. لا يسبب التآكل. إنه مقاوم للغاية لجميع الظروف الجوية. لا تفقد خصائصها في درجات الحرارة العالية والمنخفضة. (-60 - +180 درجة مئوية / °C). لديها درجة حرارة تطبيق واسعة جداً. لا يحتوي على مذيب. إنه سيليكون 100% تتبع منها رائحة قليلة جداً عند المعالجة. الجدار، الطوب، الخرسانة، بولي كلوريد الفينيل، الألومنيوم، الخشب، الزجاج، إلخ. يتم استخدامه في تطبيقات الملء والخطم في العديد من المواد. التعبئة والتغليف: 310 مل خوطشة، 400 مل، 600 مل مواد بلاستيكية لاصقة اللون: أبيض، رمادي، بني، أسود وجميع أنواع RAL

Renkler
Colors

Şeffaf, Beyaz, Gri, Kahverengi, Siyah ve bütün RAL renkleri
Transparent, White, Grey, Brown, Black and all RAL colors



Ambalaj
Packaging

280 ml, 400 ml, 600 ml



ACRY CHEM
SEALANTS&ADHESIVES

POLİÜRETAN KÖPÜKLER PLYURETHANE FOAMS



www.acrychem.com.tr 

POLİÜRETAN KÖPÜKLER

PLYURETHANE FOAMS



TECHNICAL DATA SHEET

CHEMICAL BASE	Polyurethane
DENSITY	20 (+/-3) kg/m ³
CUTTING TIME	45-60 min. (23 °C, % 50 R.H.)
CURING TIME	24 Hours. (23 °C, % 50 R.H.)
FIRE GLASS	B3



F100 POLİÜRETAN KÖPÜK

Tek bileşenli kendiliğinden genleşebilen doldurma ve montaj işlerinde kullanılan poliüretan esaslı bir malzemedir. Kolay kullanılır ve hızlı kürlenir. Mükemmel ısı ve ses yalıtımı özelliğine sahiptir. Kapı ve pencerelerin montajlarında kenar boşluklarını doldurmaktır. Sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda, elektrik kablolarının duvarlardaki geçiş noktalarındaki boşlukları doldurmakta kullanılır. Astar kullanımına gerek olmadan bir çok inşaat malzemesini yapıştırır.

POLYURETHANE FOAM

One component polyurethane expanding foam use for fixing and filling. Easy to use, rapid curing. Excellent thermal and acoustic insulation properties. Primerless adhesion on most construction materials. To install doors and window frames, filling gaps, insulating hot and cold water pipes and electrical equipments, fills up the gaps, holes and cracks.

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА

Это однокомпонентный, саморасширяющийся материал на основе полиуретана, используемый в заправочных и монтажных работах. Простота в использовании и быстрое отверждение. Обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Применяется для заполнения кромок при монтаже дверей и окон, при изоляции труб горячего и холодного водоснабжения, а также для заполнения зазоров в местах перехода электрических кабелей на стены. Прилипает ко многим строительным материалам без необходимости использования грунтовки.

Упаковка: 750 мл, 500 мл, 300 мл.

رغوة أكريليك البولي يوريثين

إنها مادة مكونة من مكون واحد ذاتية التوسيع قائمة على مادة البولي يوريثين تُستخدم في أعمال الملاط والتجميف. سهل الاستخدام وسريع المعالجة. لها خصائص عزل حراري وصوتي ممتازة. يتم استخدامه ملء الهواش في تجفيف الأبواب والنوافذ ، في عزل أنابيب المياه الساخنة والباردة ، ولسد الفجوات في نقاط الانتقال للكابلات الكهربائية على الجدران. يلتقط بالعديد من مواد البناء دون الحاجة إلى مادة الاستر. التعبئة والتغليف: 750 مل ، 500 مل ، 300 مل




750 ml, 500 ml, 300 ml



POLİÜRETAN KÖPÜKLER

PLYURETHANE FOAMS

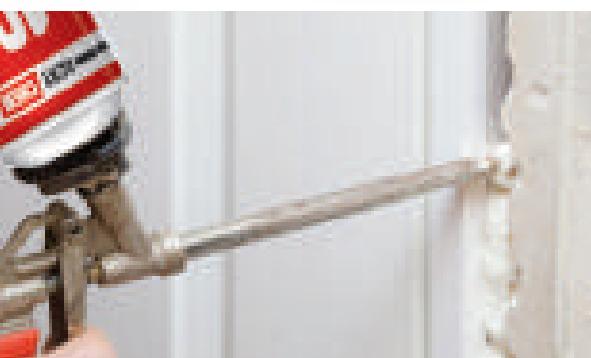

TECHNICAL DATA SHEET

CHEMICAL BASE	Polyurethane
DENSITY	20 (+/-3) kg/m ³
CUTTING TIME	45-60 min. (23 °C, % 50 R.H.)
CURING TIME	24 Hours. (23 °C, % 50 R.H)
FIRE GLASS	B3



FT|100

PU TABANCALI KÖPÜK

Köpük tabancası ile uygulanan tek bileşenli kendiliğinden genleşebilen doldurma ve montaj islerinde kullanılan poliüretan esaslı bir malzemedir. Kolay kullanılır ve hızlı kürlenir. Mükemmel ve ses yalıtımı özelliğine sahiptir. Kapı ve pencelerin montajında kenar boşlukları doldurmaktır. Sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda, elektrik kablolarının duvarlardaki geçiş noktalarındaki boşlukları doldurmaktır. Astar kullanımına gerek olmadan birçok inşaat malzemesine yapışır.

POLYURETHANE GUN FOAM

One component polyurethane expanding gun foam use for fixing and filling. Easy to use, rapid curing. Excellent thermal and acoustic insulation properties. Primerless adhesion on most construction materials. To install doors and window frames, filling gaps, insulating hot and cold water pipes and electrical equipments, fills up the gaps, holes and cracks.

ЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА С ПИСТОЛЕТОМ

Это однокомпонентный, саморасширяющийся материал на основе полиуретана, используемый в заливочных и монтажных работах, наносится с помощью пенного пистолета. Простота в использовании и быстрое отверждение. Обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Применяется для заполнения кромок при монтаже дверей и окон, при изоляции труб горячего и холодного водоснабжения, а также для заполнения зазоров в местах перехода электрических кабелей на стены. Прилипает ко многим строительным материалам без необходимости использования грунтовки.

Упаковка : 750 мл.

رغوة اكريليك دات مسدس

تم استخدامه في أبواب الفرن القائمة على مادة الأسيتونكي والمعالجة بالبرطوبة حتى 300 درجة متاوية ، وأنظمة التسخين ، وأنظمة المحرك ، وتطبيقات الماكينة حيث تكون مقاومة درجات الحرارة العالية مطلوبة . إنه سليكون 100% مع التصاق عالي وخالي من المذيبات
العلبة والتغليف: 750 مل



750 ml





TECHNICAL DATA SHEET

CHEMICAL BASE	Polyurethane
DENSITY	23 (+/-3) kg/m ³
CUTTING TIME	40-50 min. (23 °C, % 50 R.H.)
CURING TIME	24 hours. (23 °C, % 50 R.H.)
FIRE GLASS	B3



F|200

AZ GENLEŞEN PU KÖPÜK

Az Genleşen Montaj Köpüğü, düşük genleşme özelliği sayesinde köpük basıncının kapı ve pencere kasalarının içeri çekilmesini ve dışa doğru itilmesini engeller. Kolay kullanır ve hızlı kürlenir. Mükemmel ısı ve ses yalıtımı özelliğine sahiptir. Kapı ve pencerelerin montajında kenar boşluklarını doldurmakta, Sicak ve soğuk su borularının izolasyonunda, elektrik kablolarının duvarlardaki geçiş noktalarındaki boşlukları doldurmaktadır. Astar kullanımına gerek olmadan bir çok inşaat malzemesine yapışır.

LOW EXPANSION FOAM

One component polyurethane low expansion foam use for fixing and filling. Easy to use, rapid curing. Excellent thermal and acoustic insulation properties. Primerless adhesion on most construction materials. To install doors and window frames, filling gaps, insulating hot and cold water pipes and electrical equipments, fills up the gaps, holes and cracks

ПЕНА С НИЗКИМ РАСШИРЕНИЕМ

Монтажная пена с низким коэффициентом расширения, благодаря своей функции низкого коэффициента расширения, предотвращает втягивание и выталкивание давления пены из дверных и оконных рам. Простота в использовании и быстрое отверждение. Обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Применяется для заполнения кромок при монтаже дверей и окон, при изоляции труб горячего и холодного водоснабжения, а также для заполнения зазоров в местах перехода электрических кабелей на стены. Прилипает ко многим строительным материалам без необходимости использования грунтовки.

Упаковка : 750 мл


رغوة أكريليك بولي يوريثين منخفضة التوسيع

منع رغوة التجفيف منخفضة التوسيع ، بفضل ميزة التمدد المنخفضة ، سحب ضغط الرغوة للداخل ودفعه للخارج من إطار الأبواب والنافذ. سهل الاستخدام وسرع المعالجة. لها خصائص عزل حراري وصوتي ممتازة. يتم استخدامه ملء الهواش في تجفيف الأبواب والنافذ ، في عزل أنابيب المياه الساخنة والباردة ، ولسد الفجوات في نقاط الانتقال للكابلات الكهربائية على الجدران. ينصح بالعديد من مواد البناء دون الحاجة إلى مادة الإسمنت. التعبئة والتغليف: 750 مل



POLİÜRETAN KÖPÜKLER

PLYURETHANE FOAMS

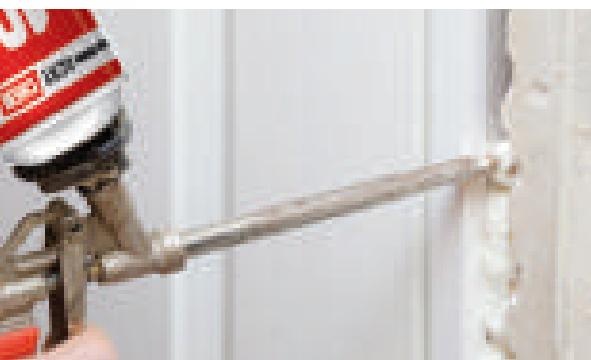

TECHNICAL DATA SHEET

CHEMICAL BASE	Polyurethane
DENSITY	23 (+/-3) kg/m³
CUTTING TIME	40-50 min. (23 °C, % 50 R.H.)
CURING TIME	24 hours. (23 °C, % 50 R.H.)
FIRE GLASS	B3



F300

PU YAPIŞTIRICI KÖPÜK

Tek bileşenli poliüretan esaslı yapıştırma köpüğüdür. EPS ve XPS yalıtım panellerini yapıştırmak için kullanılır. 12-16 m² uygulama yapılabilir. Kolay kullanılır ve hızlı kurur. Astar kullanımına gerek olmadan birçok inşaat malzemesine yapışır.

POLYURETHANE ADHESIVE FOAM

One component polyurethane adhesive foam use for bonding EPS and XPS panels. Application to 12-16 m². Easy to use, rapid curing. Primerless adhesion on most construction materials.

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ КЛЕЯЩАЯ ПЕНА

Это однокомпонентная монтажная пена на основе полиуретана. Он используется для склеивания изоляционных панелей EPS и XPS. Возможно применение 12-16 м². Прост в использовании и быстро сохнет. Прилипает ко многим строительным материалам без необходимости использования грунтовки.
Упаковка : 750 мл.

رغوة اكريليك بولي يوريثين لاصقة

يمكن إلها رغوة ربط أحادية المكون أساسها البولي يوريثين. يتم استخدامه لربط ألواح العزل عمل تطبيق مساحة 12-16 متز مربع. إنه سهل الاستخدام ويجف بسرعة. يلتصق بالعديد من مواد البناء دون الحاجة إلى مادة الأستر. التعبئة والتغليف: 750 مل



750 ml

*Our sealants
love you...*

POLİÜRETAN KÖPÜKLER

PLYURETHANE FOAMS



TECHNICAL DATA SHEET

CHEMICAL BASE	Polyurethane
DENSITY	22 (+/-3) kg/m ³
CUTTING TIME	35-45 min. (23 °C, % 50 R.H.)
CURING TIME	24 hours (23 °C, % 50 R.H.)
FIRE GLASS	B3



FAST CURING

PERFECT ADHESION

THERMAL INSULATION

FT|130

KİŞLIK PU KÖPÜK

Tek bileşenli kendiliğinden genleşebilen doldurma ve montaj işlerinde kullanılan poliüretan esaslı bir malzemedir. -15 °C'ye kadar uygulama yapılabilir. Kolay kullanır ve hızlı kürlenir. Mükemmel ısı ve ses yalıtımı özelliğine sahiptir. Kapı ve pencerelerin montajında kenar boşluklarını doldurmakta, sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda, elektrik kablolarının duvarlardaki geçiş noktalarındaki boşlukları doldurmakta kullanılır. Astar kullanımına gerek olmadan birçok inşaat malzemesine yapışır.

WINTER TYPE PU FOAM

One component polyurethane expanding foam use for fixing and filling. Application temperature up to -15 O C. Excellent thermal and acoustic insulation properties. Primerless adhesion on most construction materials. To install doors and window frames, filling gaps, insulating hot and cold water pipes and electrical equipments, fills up the gaps, holes and cracks.

ЗИМНЯЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА

Это однокомпонентный, саморасширяющийся материал на основе полиуретана, используемый в заправочных и монтажных работах. Может применяться до -150С. Простота в использовании и быстрое отверждение. Обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Применяется для заполнения кромок при монтаже дверей и окон, при изоляции труб горячего и холодного водоснабжения, а также для заполнения зазоров в местах перехода электрических кабелей на стены. Прилипает ко многим строительным материалам без необходимости использования грунтовки.

Упаковка : 750 мл.


رغوة اكريليك بولي يوريثين الشتوية

إنها مادة مكونة من عنصر واحد ذاتية التوسيع قائمة على مادة البولي يوريثين تستخدم في أعمال الالاء والتجميغ. يمكن تطبيقه حتى -15 درجة مئوية ، إنه سهل الاستخدام و سريع المعالجة. لها خصائص عزل حراري و صوقي ممتازة. يتم استخدامه ملء الهوامش في تجميع الأبواب والنوافذ ، في عزل أنابيب المياه الساخنة والباردة ، ولسد الفجوات في نقاط الانتقال للكابلات الكهربائية على الجدران. يلتصق بالعديد من مواد البناء دون الحاجة إلى مادة السترة. التعبئة والتغليف: 750 مل



750 ml



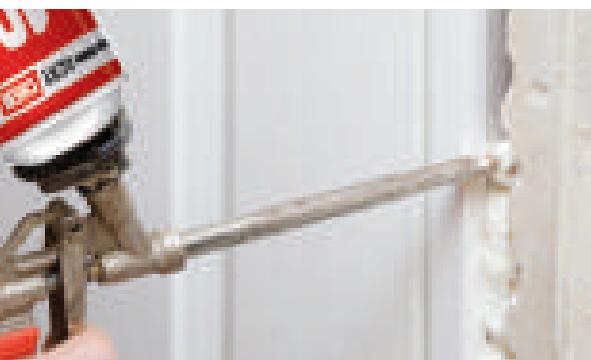

TECHNICAL DATA SHEET

CHEMICAL BASE	Polyurethane
DENSITY	20-25 kg/m ³
CUTTING TIME	40-50 min. (23 °C, % 50 R.H.)
CURING TIME	24 hours.
FIRE GLASS	B3



FT|140

MEGA POLİÜRETAN KÖPÜK

Köpük tabancası ile uygulanan tek bileşenli kendiliğinden genleşebilen doldurma ve montaj işlerinde kullanılan poliüretan esaslı bir malzemedir. 65 litreye kadar verim alınabilir. Kolay kullanılır ve hızlı kürlenir. Mükemmel ısı ve ses yalımı özelliğine sahiptir. Kapı ve pencerelerin montajında kenar boşluklarını doldurmakta, sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda, elektrik kablolarının duvarlardaki geçiş noktalarındaki boşlukları doldurmakta kullanılır. Astar kullanımına gerek olmadan birçok inşaat malzemesine yapışır.

MEGA POLYURETHANE FOAM

One component polyurethane expanding gun foam use for fixing and filling. High yield up to 65 liter. Excellent thermal and acoustic insulation properties. Primerless adhesion on most construction materials. To install doors and window frames, filling gaps, insulating hot and cold water pipes and electrical equipments, fills up the gaps, holes and cracks.

МЕГА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА

Это однокомпонентный, саморасширяющийся материал на основе полиуретана, используемый в заливочных и монтажных работах, наносится с помощью пенного пистолета. Можно получить эффективность до 65 литров. Простота в использовании и быстрое отверждение. Обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Применяется для заполнения кромок при монтаже дверей и окон, при изоляции труб горячего и холодного водоснабжения, а также для заполнения зазоров в местах перехода электрических кабелей на стены. Прилипает ко многим строительным материалам без необходимости использования грунтовки.

رغوة أكريليك بولي يوريثين ميغا

إنها مادة مكونة من عنصر واحد ، ذاتية التمدد ، أساسها البولي يوراثان تُستخدم في أعمال الماء والتجفيف ، ويتم تطبيقها باستخدام مسدس الرغوة. يمكن الحصول على عوائد تصل إلى 65 لتر. سهل الاستخدام وسريع المعالجة، لها خصائص عزل حراري وصوتى ممتازة. يتم استخدامه ملء الهوامش في تجميع الأبواب والنوافذ ، في عزل أنابيب المياه الساخنة والباردة ، ولسد الفجوات في نقاط الانتقال للكابلات الكهربائية على الجدران. يلتتص بالعديد من مواد البناء دون الحاجة إلى مادة الإستر. التعبئة والتغليف: 1000 مل



1000 gram



POLİÜRETAN KÖPÜKLER

PLYURETHANE FOAMS



TECHNICAL DATA SHEET

CHEMICAL BASE	Polyurethane
DENSITY	21 (+/-3) kg/m ³
CUTTING TIME	10-15 min (23 °C, % 50 R.H.)
CURING TIME	24 hours
FIRE GLASS	B3



FT|150

60 SANIYE

YAPIŞTIRMA KÖPÜĞÜ

Ortamda nem ile çok hızlı kürleşen yapıştırma amaçlı aerosol, tek komponentli poliüretan köpüktür. Başta ısı yalıtılm levhaları olmak üzere her türlü inşaat malzemelerinin hızlı ve güçlü yapıştırılmasında kullanılır. 60 saniye içerisinde ilk tutunma gerçekleşir ve 5 dakika sonra güvenli şekilde yapışır.

60 SECONDS POLYURETHANE FOAM



Fast Curing Adhesive PU Foam is a professional type, gun grade, ready to use product. It is used for fast and strong bonding of all kinds of construction materials, especially thermal insulation boards. Within 60 seconds, initial adhesion occurs and adheres securely after 5 minutes.


ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА ЗА 60 СЕКУНД

Это аэрозольная однокомпонентная полиуретановая пена для клеевых целей, которая очень быстро затвердевает при влажности окружающей среды. Используется для быстрого и прочного склеивания всех видов строительных материалов, особенно теплоизоляционных плит. Начальная адгезия происходит в течение 60 секунд и надежно прилипает через 5 минут.

رغوة أكريليك بولي يوريثين 60 ثانية

وهو عبارة عن رغوة بولي يوراثن مكونة من رذاذ واحد لأغراض الالتصاق، والتي تعالج بسرعة كبيرة مع الرطوبة في البيئة. يتم استخدامه للربط السريع والقوى لجميع أنواع مواد البناء وخاصة ألواح العزل الحراري. يحدث الالتصاق الأولي في غضون 60 ثانية ويلتصق بشكل آمن بعد 5 دقائق.





POLİÜRETAN KÖPÜKLER

PLYURETHANE FOAMS



FC|500

PU KÖPÜK TEMİZLEYİCİ

Kürlenmemiş poliüretan köpükleri ve uygulama tabancasını temizlemekte kullanılır.

POLYURETHANE FOAM CLEANER

Removes fresh pu foam stains and other adhesives and paints from smooth surfaces. Us efor cleaning pu foam applicators. Quick-drying.

ОЧИСТИТЕЛЬ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНЫ

Используется для очистки незатвердевших пенополиуретанов и пистолета-распылителя.

رغوة اكريليك للتنظيف

يتم استخدامه لتنظيف رغوة البولي يوريثين غير المعالجة بواسطة مسدس للتحكم به. التعبئة والتغليف: 500 مل



TECHNICAL DATA SHEET

CHEMICAL BASE	Solvent mixture
CONSISTANCY	Liquid
APPEARANCE	Clear
SPECIFIC GRAVITY	0,85 g/cm ³



ACRY CHEM

SEALANTS&ADHESIVES

POLİÜRETAN MASTİKLER

POLYURETHANE SEALANTS



FAST
CURING



PERFECT
ADHESION



FLEXIBLE



CRACK
RESISTANT

www.acrychem.com.tr



POLİÜRETAN MASTİKLER

PLYURETHANE SEALANTS



TECHNICAL DATA SHEET

CHEMICAL BASE	Polyurethane
DENSITY	1,30 (+/-0,04) gr/cm ³
TACK FREE TIME	60 min. (23 °C, % 50 R.H.)
CURING RATE	3mm / 24 hours (23 °C, % 50 R.H.)
SHORE A	40

- FAST CURING
- PERFECT ADHESION
- FLEXIBLE
- CRACK RESISTANT

PU|40 POLİÜRETAN MASTİK

Tek bileşenli, havanın nemi ile kürlenen esnek yapıda olan yapıştırma ve sızdırmazlık uygulamalarında kullanılan yüksek kaliteli poliüretan esaslı bir ürünüdür. Shore sertliği 40'dır. Pek çok gözenekli ve gözeneksiz yüzeye astarsız mükemmel yapışma sağlar. Her türlü hava koşullarına son derece dayanıklıdır. Yüksek yapışma gücü, kalıcı elastiklik ve boyanabilme özelliklerine sahiptir. Otomotiv ve inşaat uygulamalarında yapıştırıcı ve sızdırmazlık olarak kullanılır.

POLYURETHANE SEALANT

One component, using for bonding and sealing high elasticity, moisture cure polyurethane based sealant. Shore A 40. Excellent primeless adhesion to numerous porous and non-porous substrates. Perfect bonding, paintable and permanently flexible properties. Use for bonding and sealing application for automotive and construction.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

Это однокомпонентный высококачественный продукт на основе полиуретана, который отверждается влагой воздуха, имеет гибкую структуру и используется для склеивания и герметизации. Твердость по Шору 40. Обеспечивает отличную адгезию ко многим пористым и непористым поверхностям без грунтования, чрезвычайно устойчив к любым погодным условиям. Обладает высокой адгезионной прочностью, постоянной эластичностью и окрашиваемостью. Он используется в качестве клея и герметика в автомобильной и строительной промышленности.

Упаковка: алюминиевый картридж 310 мл, колбаса 400 мл, колбаса 600 мл.

Цвет: белый, серый, черный.

لاصق أكريليك البولي يورثين

إنه منتج أحادي المكون عالي الجودة قائم على البولي يورثين يستخدم في تطبيقات الربط والختم بهيكل منزلي وجبه رطوبة الهواء. صلابة الشاطن 40، يوفر التناقص ممتاز للعديد من الأسطح المنسنة وغير المنسنة بدون مادة أولية ، وهو مقاوم للغاية لجميع الظروف الجوية، لديه قوة التناقص عالية ومرنة دائمة وقابلية الطلاء، يتم استخدامه كمادة لاصقة ومانعة للتسلر في تطبيقات السيارات والبناء.

التعبئة والتغليف: 310 مل خرطوشة ، 400 مل ، 600 مل مواد بلاستيكية لاصقة

اللون: أبيض، رمادي، أسود

Ambalaj
Packaging

280 ml Aluminyum Kartuş, 400 ml, 600 ml
280 ml Aluminium Cartridge, 400 ml, 600 ml



Renkler
Colors

Beyaz, Gri, Siyah
White, Grey, Black




POLİÜRETAN MASTİKLER

POLYURETHANE SEALANTS



TECHNICAL DATA SHEET

CHEMICAL BASE	Polyurethane
DENSITY	1,30 (+/-0,04) gr/cm ³
TACK FREE TIME	50 min. (23 °C, % 50 R.H.)
CURING RATE	3mm / 24 hours (23 °C, % 50 R.H.)
SHORE A	50

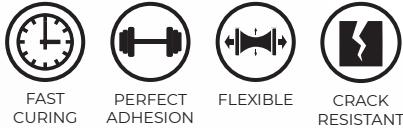

PU|50 POLİÜRETAN MASTİK

Tek bileşenli, havanın nemi ile kürlenen esnek yapıda olan yapıştırma ve sızdırmazlık uygulamalarında kullanılan yüksek kaliteli poliüretan esaslı bir üründür. Shore sertliği 50'fir. Pek çok gözenekli ve gözeneksiz yüzeye astarsız mükemmel yapışma sağlar. Her türlü hava koşullarına son derece dayanıklıdır. Yüksek yapışma gücü, kalıcı elastiklik ve boyanabilme özelliklerine sahiptir. Otomotiv ve endüstriyel uygulamalarda yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemesi olarak kullanılır.

POLYURETHANE SEALANT

One component, using for bonding and sealing high elasticity, moisture cure polyurethane based sealant. Shore A 50. Excellent primeless adhesion to numerous porous and non-porous substrates. Perfect bonding, paintable and permanently flexible properties. Use for bonding and sealing application for automotive and industrial.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

Это однокомпонентный высококачественный продукт на основе полиуретана, который отверждается влагой воздуха, имеет гибкую структуру и используется для склеивания и герметизации. Твердость по Шору 50. Обеспечивает отличную адгезию без грунтовки к большинству пористых и непористых поверхностей. Он чрезвычайно устойчив к любым погодным условиям. Обладает высокой адгезионной прочностью, постоянной эластичностью и окрашиваемостью. Он используется в качестве клея и герметика в автомобильной и промышленной технике.

Упаковка: алюминиевый картридж 310 мл, колбаса 400 мл, колбаса 600 мл.

Цвет: белый, серый, черный.

لاصق أكريليك البولي يورثي

إنه منتج أحادي المكون عالي الجودة قائم على البولي يورثين يستخدم في تطبيقات الربط والختم بهيكل 5 من تجربة رطوبة الهواء، صلابة الشاطئ 5 المسامية. إنه مقاوم للغاية لجميع الظروف الجوية. لديها قوة التصاق عالية ومرنة دائمة وقابلية الطلاء. تستخدم كمادة لاصقة ومانعة للتسلر في تطبيقات السيارات والصناعية. التعبئة والتغليف: 310 مل خرطوشة ، 400 مل ، 600 مل مواد بلاستيكية لاصقة اللون: أبيض، رمادي، أسود



Ambalaj
Packaging

280 ml Aluminyum Kartuş, 400 ml, 600 ml
280 ml Aluminium Cartridge, 400 ml, 600 ml



Renkler
Colors

Beyaz, Gri, Siyah
White, Grey, Black




ACRY CHEM

SEALANTS&ADHESIVES

HİBRİT MASTİKLER & YAPISТИRİCİLAR

HYBRİD SEALANTS & ADHESIVES

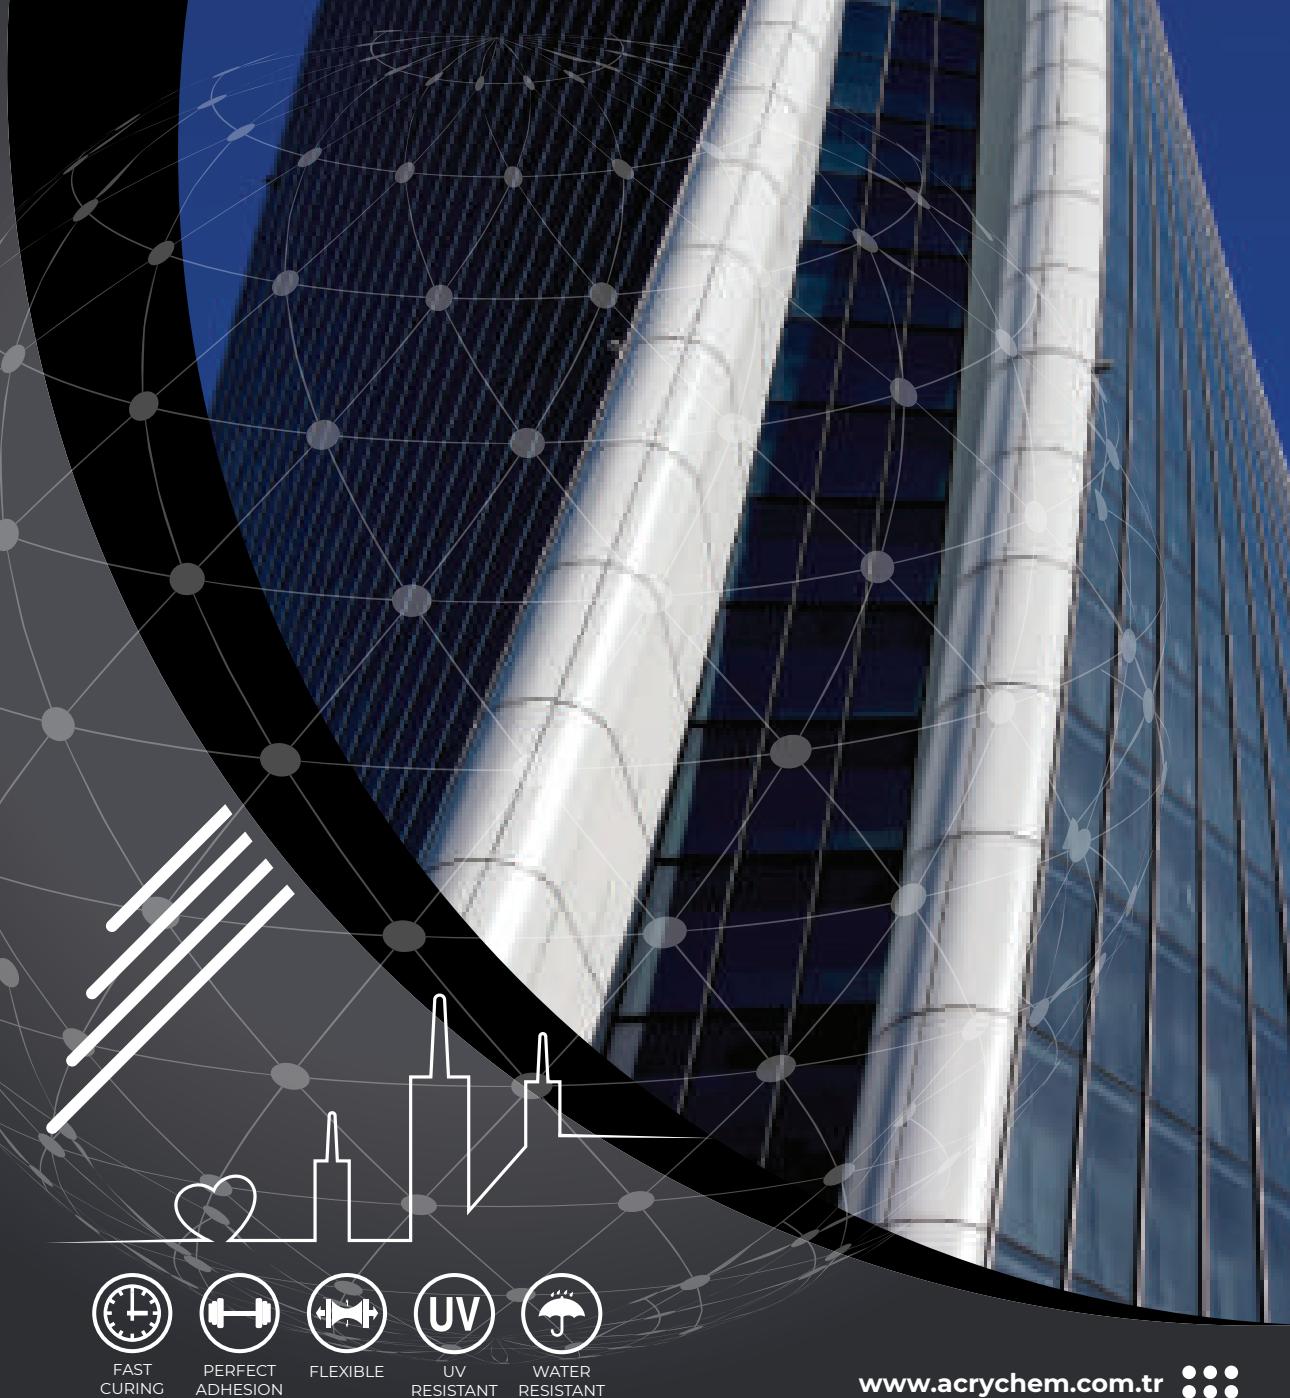

FAST
CURING



PERFECT
ADHESION



FLEXIBLE




UV
RESISTANT



WATER
RESISTANT

www.acrychem.com.tr





TECHNICAL DATA SHEET

CHEMICAL BASE	Silane terminated polymer
DENSITY	1,53 (+/-0,04) gr/cm ³
TACK FREE TIME	30 min.
CURING RATE	3mm/24 hours. (23 °C, % 50 R.H.)
SHORE A	40



FAST CURING



PERFECT ADHESION



FLEXIBLE



UV RESISTANT

Renkler
ColorsBeyaz, Gri, Siyah
White, Grey, BlackAmbalaj
Packaging290 ml Kartuş
290 ml Cartridge

H|100

SÜPER HİBRİT YAPIŞTIRICI

Tek bileşenli, yüksek kaliteli profesyonel kullanım için üretilmiş hibrit esaslı sızdırmazlık ve yapıştırma malzemesidir. Pek çok gözenekli ve gözeneksiz yüzeye astarsız mükemmel yapışma sağlar. Korozyona neden olmaz. Her türlü hava koşullarına son derece dayanıklıdır. Yüksek ve düşük sıcaklıklarda özelliklerini kaybetmez. Oldukça geniş uygulama sıcaklığına sahiptir. Kokusuzdur. PVC, alüminyum, cam balkon, duvar, tuğla, beton, ahşap, cam vb. pek çok malzemede yapıştırma ve sızdırmazlık uygulamalarında kullanılır.

SUPER HYBRID SEALANT

One component high quality and suitable for profesional use hybrid base sealant and adhesive. Excellent primesless adhesion to numerous porous and non-porous substrates. Noncorrosive. Excellent wheather ability in direct sun light, rain, snow and ozone. Low modulus, high elasticity. Odorless. Building and construction joints. Wheatherseal applications. Expansion and joint sealant in precast concrete, wood, balcony systems, aluminum and pvc windows.

СУПЕР ГИБРИДНЫЙ КЛЕЙ

Это однокомпонентный герметизирующий и связующий материал на гибридной основе, созданный для высококачественного профессионального использования. Обеспечивает отличную адгезию без грунтовки к большинству пористых и непористых поверхностей. Не вызывает коррозии. Чрезвычайно устойчив к любым погодным условиям. Не теряет своих свойств при высоких и низких температурах. Имеет очень широкий диапазон температур применения. Без запаха. Используется для склеивания и герметизации многих материалов, таких как ПВХ, алюминий, стеклянные балконы, стены, кирпич, бетон, дерево, стекло и т. д.

Упаковка: картридж 290 мл.

Цвет: Кристалл, Белый, Серый, Черный.


لواصق أكريليك هيدريليك رائع

إنه عبارة عن مادة ربط وختام أحادية المكون، هجينية. تم إنتاجها للاستخدام الاحترافي على الجودة. يوفر التصاق ممتاز غير أساسي لمعظم الأسطح المسامية وغير المسامية. لا يسبب التآكل. إنه مقاوم للغایة لجميع الظروف الجوية. لا تفقد خصائصها في درجات الحرارة العالية والمنخفضة. لديها درجة حرارة تطبيق واسعة والألينيوم، وشرفة زجاجية ، وجدران ، وطوب ، وخرسانة ، وخشب ، وزجاج ، PVC . جدا. إنه عديم الرائحة ، إلخ. يتم استخدامه في تطبيقات الترابط والختام على العديد من المواد

التجفيف والتغليف: 290 مل خرطوشة

اللون: كريستال، أبيض، رمادي، أسود





TECHNICAL DATA SHEET

CHEMICAL BASE	Silane terminated polymer
DENSITY	1,60 (+/-0,04) gr/cm ³
TACK FREE TIME	10-15 min.
CURING RATE	3mm/24 hours. (23 °C, % 50 R.H.)
SHORE A	55



HT100 HIGH TACK SÜPER HİBRİT YAPIŞTIRICI

HT100 SÜPER HİBRİT YAPIŞTIRICI (HIGH TACK)
Tek bileşenli, yüksek kaliteli profesyonel kullanım için üretilmiş ilk tutunması çok güçlü olan hibrit esaslı yapıştırma malzemesidir. Pek çok gözenekli ve gözeneksiz yüzeye astarsız mükemmel yapışma sağlar. Korozyona neden olmaz. Her türlü hava koşullarına son derece dayanıklıdır. Yüksek ve düşük sıcaklıklarda özelliklerini kaybetmez. Oldukça geniş uygulama sıcaklığına sahiptir. Kokusuzdur. Korniș, posta kutusu, banyo aksesuarları, ayna, pvc, alüminyum, cam balkon, duvar, tuğla, beton, ahşap, cam vb. pek çok malzemede yapıştırma uygulamalarında kullanılır.

SUPER HYBRID ADHESIVE-HIGH TACK

One component high quality and suitable for profesional usage hybrid base very strong adhesive. Excellent primesless adhesion to numerous porous and non-porous substrates. Noncorrosive. Excellent wheather ability in direct sun light, rain, snow and ozone. High modulus. Odorless. Curtain rail, post box, mirror, bathroom accessories, concrete, wood, balcony systems, aluminum, brick, pvc, glass etc.

СУПЕР ГИБРИДНЫЙ КЛЕЙ-HIGH TACK

Это однокомпонентный высококачественный клей на гибридной основе с очень сильной начальной адгезией, предназначенный для профессионального использования. Обеспечивает отличную адгезию без грунтования к большинству пористых и непористых поверхностей. Не вызывает коррозии. Чрезвычайно устойчив к любым погодным условиям. Не теряет своих свойств при высоких и низких температурах. Имеет очень широкий диапазон температур применения. Без запаха. Используется для склеивания многих материалов, таких как карнизы, почтовые ящики, аксессуары для ванных комнат, зеркала, ПВХ, алюминий, стеклянные балконы, стены, кирпич, бетон, дерево, стекло и т. д.

Упаковка: Картридж 290 мл. Белый цвет.

لواصق أكريليك هيدريليك رائعة

إنه مادة لاصقة مكونة من مكون واحد وعالية الجودة وذات أساس هجين مع التصاق أولي قوي للغاية يتم إنتاجه للاستخدام الاحتياطي. يوفر التصاقاً ممتازاً غير أساسياً لمطatum الأسطح الماسامية وغير الماسامية. لا يسبب التأكل، إنه مقاوم للغربية لجميع الظروف الجوية. لا تفقد خصائصها في درجات الحرارة العالية والمنخفضة. لديها درجة حرارة تطبيق واسعة جداً، إنه عبئ الرائحة، الكورنيش، صناديق البريد، ملحقات الحمام، المرآة، بولي كلوريد الفينيل، الألミニوم، الشرفة الزجاجية، الجدار، الطوب، الخرسانة، الخشب، الزجاج، إلخ. يتم استخدامه في تطبيقات الترابط على العديد من المواد. التعبئة والتغليف: 290 مل خرطوشة اللون: أبيض


Renkler
Colors

Beyaz
White



290 ml Kartuş
290 ml Cartridge





H|400

ŞEFAF HİBRİT YAPIŞTIRICI

Tek bileşenli, yüksek kaliteli profesyonel kullanım için üretilmiş hibrit esaslı şefaf yapıştırma ve sızdırmazlık malzemesidir. Nem ile kürleşir. %100 hibriddir. Cam, metal, ahşap, beton gibi malzemeleri yapıştırmak için uygundur.

HYBRID CLEAR ADHESIVE

It is a one-component, hybrid-based, transparent adhesive and sealing material produced for high quality professional use. Cures with moisture. It is 100% hybrid. It is suitable for bonding materials such as glass, metal, wood, concrete

ПРОЗРАЧНЫЙ ГИБРИДНЫЙ КЛЕЙ

Это однокомпонентный прозрачный адгезивно-герметизирующий материал на гибридной основе, предназначенный для профессионального использования высокого качества. Отверждается влагой. Это 100% гибрид. Подходит для склеивания таких материалов, как стекло, металл, дерево, бетон.

لواصق أكريليك هيريت شفاف

عبارة عن مادة لاصقة شفافة مكونة من عنصر واحد، تعتمد على الوهجين ويتم إنتاجها للاستخدام المهني على الجودة. يعالج بالرطوبة. 100% هجينة. وهي مناسبة لربط المواد مثل الزجاج والمعدن والخشب والخرسانة.



TECHNICAL DATA SHEET

CHEMICAL BASE	Silane terminated polymer
DENSITY	1,05 (+/-0,04) gr/cm ³
TACK FREE TIME	15-20 min.
CURING RATE	3mm/24 hours (23 °C, % 50 R.H.)
SHORE A	35(+/-5)



FAST CURING



PERFECT ADHESION



FLEXIBLE



WATER RESISTANT




Renkler
Colors

Şeffaf
Transparent



290 ml Kartuş, 400 ml, 600 ml sosis
290 ml Cartridge, 400 ml, 600 ml sausage





HY 150 HİBRİT VİNİL PARKE YAPIŞTIRICI

Hibrit teknolojisine dayalı tek bileşenli evrensel elastik zemin yapıştırıcısı. Hibrit teknolojisi sayesinde solvent, izosyanat ve su içermez. Gözenekli ve gözeneksiz yüzeylerde şeritler ve mozaik parke, tahta zeminler ve ahşap blok zeminlerde yüksek performans sağlar.

HYBRID WOOD FLOORING ADHESIVE

Single component universal elastic flooring adhesive based on hybrid technology. Thanks to hybrid technology it is solvent, isocyanate and water free. It provides high performance on strips and mosaic parquet, plank floors and wood block floors on porous and non-porous substrates.

ГИБРИДНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Однокомпонентный универсальный эластичный клей для пола на основе гибридной технологии. Благодаря гибридной технологии не содержит растворителя, изоцианата и воды. Обеспечивает высокую производительность на планках на пористых и непористых поверхностях, а также на мозаичном паркете, деревянных полах и полах из деревянных блоков.



TECHNICAL DATA SHEET

CHEMICAL BASE	Silane terminated polymer
DENSITY	1,46 (+/-0,04) gr/cm ³
TACK FREE TIME	20-45 min.
CURING RATE	2,5mm/ 24 hours (23 °C, % 50 R.H.)
SHORE A	45 (+/-5)

لواصق اكريليك هيريت باركيه

لواصق أرضي من عالي مكون من عنصر واحد يعتمد على التكنولوجيا الوجهية. بفضل التكنولوجيا الوجهية المذكورة لا يحتوي على مادة الأيزوسيانات وألماء. يوفر أداءً عاليًا على الشرائط على الأسطح المسامية وغير المسامية وعلى الباركيه(الخشب) الفسيفسائي والأرضيات الخشبية.



Renkler
Colors

Altınmeşe, Açık kahverengi, Koyu kahverengi ve Tüm parke renkleri
Golden oak, Light brown, Dark brown and All parquet colors



Ambalaj
Packaging
Kova : 1L / 5L
Bucket: 1L / 5L



FAST
CURING



PERFECT
ADHESION



FLEXIBLE



WATER
RESISTANT



ACRY CHEM

SEALANTS&ADHESIVES

YAPISТИCILAR ADHESIVES



FAST
CURING



PERFECT
ADHESION




FLEXIBLE



WATER
RESISTANT

www.acrychem.com.tr





TECHNICAL DATA SHEET

CHEMICAL BASE	Polyurethane
DENSITY	1,12 (+/-0,04) gr/cm ³
TACK FREE TIME	5-10 min. (23 °C and 50% R.H.)
CURING RATE	3mm / 24hours (23 °C and 50% R.H.)

- FAST CURING
- PERFECT ADHESION
- FLEXIBLE
- WATER RESISTANT

D|4

MONTAJ YAPIŞTIRICI

Tek bileşenli, hızlı kuruyan ve yüksek yapışma gücüne sahip poliüretan esası bir yapıştırıcıdır. Havadaki nem ile kürlenir. D4 normlarına göre suya dayanımı vardır. Pek çok gözenekli ve gözeneksiz yüzeye astarsız mükemmel yapışma sağlar. Kürledikten sonra sert bir yapıda olur. Dolap toplama, mobilya, metal, taş, alüminyum köşe vb. ürünlerin yapıştırma uygulamalarında kullanılır.

MONTAGE KIT

One component, fast curing and perfect bonding polyurethane based adhesive. Moisture curing system. Water resistance according to D4. Excellent primeless adhesion to numerous porous and non-porous substrates. It stays rigid after curing. Use for bonding applications wood, furniture, metal, stone, aluminium corner etc.

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

Это однокомпонентный, быстросохнущий и высокоадгезивный клей на основе полиуретана. Отверждается влагой воздуха.

Обладает водостойкостью по нормам D4. Обеспечивает отличную адгезию без грунтования к большинству пористых и непористых поверхностей. После отверждения имеет твердую структуру. Используется для склеивания изделий шкафов, мебели, металла, камня, алюминиевых уголков и т. д.

Упаковка: Картридж 290 мл.

Цвет: прозрачный.

لاصق أكريليك للتراكيب


إنه مادة لاصقة من مادة البولي يوريثين ذات مكون واحد وسريعة الجفاف وعالية الالتصاق. يعالج بالرطوبة في الهواء.

يوفّر التصاق ممتاز غير أساسى لمعظم الأسطح المسامية وغير المسامية. D4. لديها مقاومة للماء وفقاً لمعايير بعد المعالجة ، لديها هيكل صلب. مجموعة الخزائن ، الأثاث ، المعدن ، الحجر ، زاوية الألミニوم إلخ. يتم استخدامه في تطبيقات التراص للمنتجات.

التعبئة والتغليف: 290 مل خرطوشة

اللون: شفاف

Renkler
ColorsŞeffaf
TranslucentAmbalaj
Packaging290 ml Kartuş
290 ml Cartridge



TECHNICAL DATA SHEET

CHEMICAL BASE	Acrylic dispersion
DENSITY	1,61 (+/-0,03) gr/cm ³
TACK FREE TIME	20-40 min (23 °C and 50% R.H.)
CURING RATE	2mm / 24 hours (23 °C and 50% R.H.)

- FAST CURING
- PERFECT ADHESION
- FLEXIBLE
- WATER RESISTANT

SC|4

SIVI ÇİVİ

Akrilik esaslı solvent içermeyen bir yapıştırıcıdır. Yapısındaki suyun buharlaşmasıyla kürleşerek kuvvetli ve dayanıklı bir bağ oluşturarak yapışma sağlar. Kokusuzdur. Solvent içermez. Boyanabilir. Kolay uygulanabilir ve temizlenir. Dekoratif strafor, EPS, XPS levhalar, süpürgelelik, pervaz gibi hafif malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır.

LIQUID NAIL

Acrylic based adhesive. The adhesive cures due to evaporation of water to form a strong and durable bond. Odorless. Solvent free. Paintable. Easy to use and clean. Suitable for bonding EPS, XPS ornaments, skirting boards, door sills etc

ЖИДКИЙ ГВОЗДЬ

Это акриловый клей, не содержащий растворителей. Он отверждается за счет испарения воды в своей структуре и обеспечивает адгезию, образуя прочную и долговечную связь. Без запаха. Не содержит растворителя. Его можно покрасить. Легко наносится и очищается. Используется для склеивания легких материалов, таких как декоративный пенополистирол, плиты EPS, XPS, плинтусы и молдинги.
Упаковка: Картридж 310 мл.

Белый цвет.

لاصق أكريليك المساميير

إنه مادة لاصقة خالية من المذيبات قائمة على مادة الأكريليك، إنه يعمي مع تبخر الماء في بيته ويشكل رابطة قوية وممتنة ويوفر التصاق. إنه عديم الرائحة، لا يحتوي على مذيب، يمكن رسماها. سهل التطبيق والتنظيف.

الألوان: EPS ، ألواج ، القوالب ، يتم استخدامه لربط المواد الخفيفة مثل الستايروفوم الزخرفية

التعبئة والتغليف: 310 مل خرطوشة

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض

اللون: أبيض



KP|4 POLYESTER BAZLI KİMYASAL DÜBEL

Kısa kürlenme süresine sahip katı ve içi boş destekler için genel amaçlı polyester enjeksiyon harcı. Çok çeşitli uygulamalarda beton, delikli tuğlalar ve boşluklu bloklarda kullanıma uygundur.

POLYESTER BASED CHEMICAL ANCHOR

Polyester injection mortar for general purpose for solid and hollow supports having a short cure time. It is suitable for use in concrete, perforated bricks and cavity blocks in a wide range of applications.

ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР НА ПОЛИЭФИРНОЙ ОСНОВЕ

Полиэфирный инъекционный раствор общего назначения для сплошных и пустотелых опор с коротким временем отверждения. Он подходит для использования на бетоне, перфорированном кирпиче и пустотелых блоках в самых разных областях применения.

لاصق أكريليك بوليستر كيميائي

لاصق حقن بوليستر للأغراض العامة مثل الدعامات الصلبة والموجفة مع وقت معالجة قصير. وهي مناسبة للاستخدام على الطوب الخرساني المثقوب والكتل الموجفة في مجموعة متنوعة من التطبيقات.



TECHNICAL DATA SHEET

CHEMICAL BASE	Polyester
DENSITY	1,70 (+/-0,04) kg / l at 20 °C

- FAST CURING
- PERFECT ADHESION
- FLEXIBLE
- WATER RESISTANT

Renkler
Colors

Gri
Grey

Ambalaj
Packaging

300 ml, 340 ml

*Our sealants
love you...*





TECHNICAL DATA SHEET

CHEMICAL BASE	Epoxy
DENSITY	1,60 (+/-0,04) kg / l at 20 °C

- FAST CURING
- PERFECT ADHESION
- FLEXIBLE
- WATER RESISTANT

KE|4

EPOKSI BAZLI KİMYASAL DÜBEL

Kısa kürlenme süresine sahip katı ve içi boş destekler için yüksek performanslı stiren içermeyen epoksi akrilat enjeksiyon harcı. Çok çeşitli uygulamalarda beton, taş, delikli tuğla ve boşluklu bloklarda kullanıma uygundur.

EPOXY BASED CHEMICAL ANCHOR


High performance styrene free epoxy acrylate injection mortar for solid and hollow supports having a short cure time. It is suitable for use in concrete, stone, perforated bricks and cavity blocks in a wide range of applications.

ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР НА ЭПОКСИДНОЙ ОСНОВЕ

Высокоэффективный безстирольный эпоксидно-акрилатный инъекционный раствор для сплошных и пустотелых опор с коротким временем отверждения. Он подходит для использования в бетоне, камне, перфорированном кирпиче и пустотелых блоках в самых разных областях применения.


لاصق أكريليك ايپوكسي كيميائي نوع

ملاط حقن ايپوكسي اكريليك خالٍ من مادة الستايرين عالي الأداء للدعامات الصلبة والم gioفة مع وقت معالجة قصير. وهي مناسبة للاستخدام في الطوب الخرساني والحجر المثقوب والكتل الم gioفة في مجموعة متنوعة من التطبيقات.

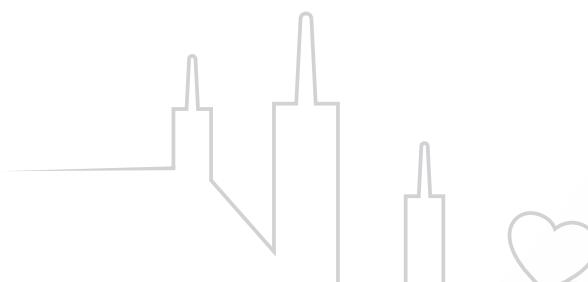

*Our sealants
love you...*





TECHNICAL DATA SHEET

CHEMICAL BASE	Acrylic dispersion
DENSITY	1,60 (+/-0,03) gr/cm ³
TACK FREE TIME	20-40 min (23 °C and 50% R.H.)
CURING RATE	2mm / 24 hours (23 °C and 50% R.H.)

- FAST CURING
- PERFECT ADHESION
- FLEXIBLE
- WATER RESISTANT

P|4

PANEL YAPIŞTIRICI

Tek bileşenli, solvent içermeyen, kokusuz, boyanabilen akrilik yapıştırıcıdır. Strafor kartonpiyerleri ve tavan kaplamalarını yapıştmak için kullanılır. Çatlamaya karşı dirençlidir. Kullanımı ve temizlenmesi kolaydır.

PANEL ADHESIVE

One component, acrylic base, solvent free, odorless, paintable adhesive. Use for bonding cornices, ceiling tiles without support and nails. Crack resistant. Easy to use and clean


КЛЕЙ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ

Однокомпонентный, не содержащий растворителей, без запаха, поддающийся окрашиванию клей на акриловой основе. Пенополистирол используется для склеивания гипсокартонных листов и потолочных покрытий. Он устойчив к растрескиванию. Прост в использовании и чистке.

Упаковка - ведро: Картридж 310 мл, 2 кг, 5 кг, 8 кг.

لاصق أكريليك الالواح


مادة لاصقة ذات مكون واحد ، خالية من المذيبات ، عديمة الرائحة ، قابلة للطلاء. يستخدم الستايروفاوم لربط الألواح الجصية وأغطية الأسطح، إنه مقاوم للتشقق، إنه سهل الاستخدام والتقطيف التعبئة والتغليف: خرطوشة 310 مل ، سطل 2 كجم ، 5 كجم ، 8 كجم اللون: أبيض

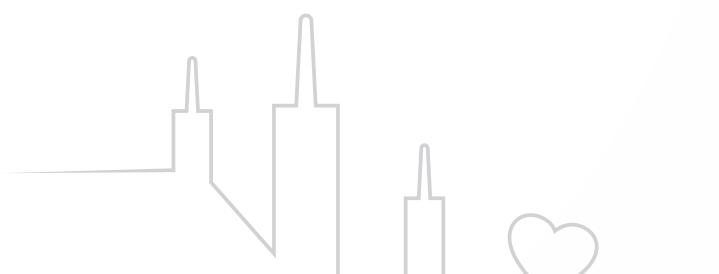Renkler
ColorsBeyaz
WhiteAmbalaj
Packaging

300 ml, 340 ml

CE

ISO
9001
COMPANYREACH
COMPLIANCE



TECHNICAL DATA SHEET

CHEMICAL BASE	Ethyl cyanoacrylate
DENSITY	1,05 (+/-0,01) gr/cm ³
TACK FREE TIME	5-10 min. (23 °C, % 50 R.H.)

MF|4

HIZLI YAPIŞTIRICI (MDF-KİT)

Siyanoakrilat ve aktivatörden oluşan iki bileşenli hızlı yapıştırıcı. 10 saniye içinde yapıştırır. Mükemmel yapışma sağlar. Mdf, ahşap, taş, kauçuk, birçok plastik ve deri gibi malzemeleri yapıştırır.

FAST ADHESIVE (MDF-KIT)

Two component, cyanoacrylate and activator fast adhesive set. Bonds in 10 seconds. Perfect adhesion. Use for bonding mdf, wood, stone, rubber, most plastics, leather etc.

НАБОР ДЛЯ БЫСТРОГО ПРИКЛЕИВАНИЯ МДФ

Двухкомпонентный моментальный клей, состоящий из цианакрилата и активатора. Залипает за 10 секунд. Обеспечивает отличную адгезию. Склейивает такие материалы, как МДФ, дерево, камень, резину, многие пластмассы и кожу. Упаковка: 25 г + 100 мл, 50 г + 200 мл, 100 г + 400 мл. Цвет: прозрачный.

لاصق أكريليك سريع كيت

لاصق فوري مكون من عنصرین یتکون من سیانو اکریلیت و منشط. تتمسک في 10 ثوان. یوفر التصاق ممتاز. والخشب والجمر والمطاط والعديد من البلاستيك والجلود MDF مواد السندات مثل التعبئة والتغليف: 25 جم + 100 مل ، 50 جم + 200 مل ، 100 جم + 400 مل اللون: شفاف



*Our sealants
love you...*



Ambalaj
Packaging

25 g + 100 ml, 50 g + 200 ml, 100 g + 400 ml
25 g + 100 ml, 50 g + 200 ml, 100 g + 400 ml



Renkler
Colors

Şeffaf
Transparent





TECHNICAL DATA SHEET

CHEMICAL BASE	Dimethacrylic acid ester
DENSITY	1,05 (+/-0,03) gr/cm ³ / at 24°C
TACK FREE TIME	10-30 min (23 °C, % 50 R.H.)
CURING RATE	4-6 hours (23 °C, % 50 R.H.)

PT|15

BORU SIZDIRMAZLIK MALZEMESİ

Düşük-orta viskoziteli ve yüksek mukavemetli anaerobik boru mastığıdır. Tiksotropik formülasyon, montajdan önce ürünün akmasını ve göçünü azaltır.

PIPE SEALANT


Low-medium viscosity and high strength anaerobic pipe sealant. Thixotropic formulation reduces run-off and migration of the product before assembly.

ГЕРМЕТИК ДЛЯ ТРУБ

Это анаэробный герметик для труб с низкой средней вязкостью и высокой прочностью. Тиксотропная формула уменьшает стекание и проваливание продукта перед сборкой.

لاصق أكريليك الانابيب مانع للتسرب

وهو عبارة عن مادة مانعة للتسرب من الأنابيب اللاهوائية ذات لزوجة منخفضة ومتواسطة وقوه عالية. تعمل الصيغة المترقبة الانسيابية على تقليل جريان المنتج والترحيل قبل التجميج.

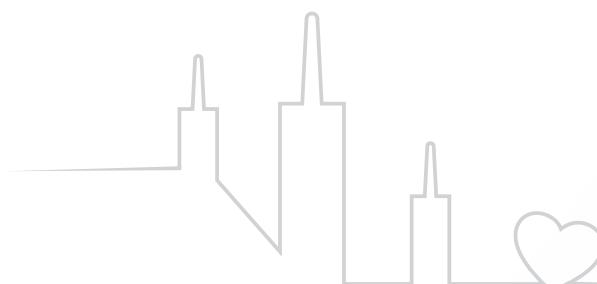


*Our sealants
love you...*



15ml, 50ml, 250ml





TECHNICAL DATA SHEET

CHEMICAL BASE	Dimethacrylate ester
TACK FREE TIME	10-15 min. (23°C, % 50 R.H)
CURING RATE	24 hours (23°C, % 50 R.H)

CT|15

CIVATA SABİTLEYİCİ

Düşük viskoziteli sızdırmazlık malzemesidir. Kolay uygulanabilen ve çapı 50 mm'ye kadar olan hidrolik ve pnömatik fittinglerde, servomekanizmalarda kullanılan anaerobik bir ürünüdür. Tam kurduğunda büzüşme yapmaz. Yüksek basınçta (700 bar) dayanır. Vibrasyona, solventlere, 150°C'ye kadar sıcaklığa, neme ve korozyona mükemmel mukavemet gösterir.

THREADLOCKER


It is a low viscosity sealing material. It is an easy-to-apply anaerobic product used in hydraulic and pneumatic fittings and servomechanisms up to 50 mm in diameter. It does not shrink when fully dry. Withstands high pressure (700 bar). It shows excellent resistance to vibration, solvents, temperatures up to 150°C, humidity and corrosion.

ФИКСАТОР БОЛТОВ

Это уплотнительный элемент с низкой вязкостью. Это легко наносимый анаэробный продукт, используемый в гидравлической и пневматической арматуре и сервомеханизмах диаметром до 50 мм. Не дает усадки при полном высыхании. Выдерживает высокое давление (700 бар). Показывает отличную стойкость к вибрации, растворителям, температурам до 150°C, влажности и коррозии.

لاصق أكريليك لثبت البراغي

إنه عنصر ختم ولاصق منخفض اللزوجة. إنه منتج لهوائي سهل التطبيق يستخدم في التراكيب الهيدروليكة والهوائية والآليات المعاوزة التي يصل قطرها إلى 50 مم. لا يتقلص عندما يجف تماماً. يتحمل الضغط العالي 700 بار. إنه يظهر مقاومة ممتازة للاهتزازات والمذبذبات ودرجات الحرارة حتى 150 درجة مئوية والرطوبة والتأكل.

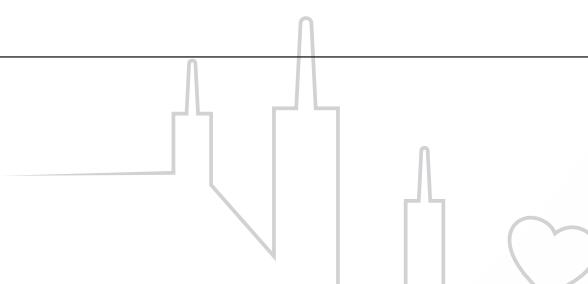

15ml, 50ml, 250ml



*Our sealants
love you...*



SM|15

SÜPER YAPIŞTIRICI

Siyanoakrilat yapıştırıcı bazlı, düşük viskoziteli süper hızlı yapıştırıcı. Son derece hızlı kürlenmenin gerekliliği olduğu yerlerde mükemmelidir.

SUPER GLUE

Low viscosity superfast instant glue based on cyanoacrylate adhesive. It is excellent where extremely fast cure is required.

СУПЕР КЛЕЙ

Сверхбыстрый клей низкой вязкости на основе цианакрилатного клея. Идеально подходит там, где требуется чрезвычайно быстрое отверждение.


لاصق أكريليك سريع التثبيت

مادة لاصقة فائقة السرعة منخفضة الالزوجة تعتمد على مادة لاصقة سيانو أكريليت. مثالٍ حيث تتطلب المعالجة السريعة للغاية.



TECHNICAL DATA SHEET

CHEMICAL BASE	Ethyl cyanoacrylate
DENSITY	1,05 (+/-0,01) gr/cm ³
COLOR	Colorless
VISKOSITY	40-80 cps at 25°C

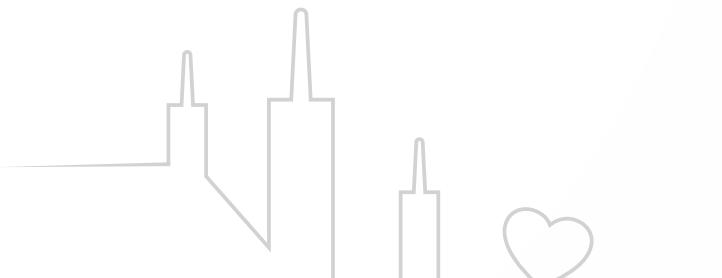

*Our sealants
love you...*




ACRY CHEM

SEALANTS&ADHESIVES

ÖZEL ÜRÜN
SPECIAL PRODUCT





ÖZEL ÜRÜN
SPECIAL PRODUCT

HER SEY

Sıkır Sıkır

OLACAK



Uygulama videosunu
qr kodu okutarak
izleyebilirsiniz.

You can watch the
application video by
reading the qr code.



Acrychem hersey sıkır sıkır olacak , genel amaçlı bir temizlik pastasıdır. İçerisindeki yüzey aktif bileşenleri sayesinde zorlu lekeler , ya , k f ,kireç ve kirlerin temizliğinde kullanılır, ürün içeri  tamamen doğaldir. Sarı rengi ve doğal limon kabuklarından elde edilen kokusu ile temizlik sonrası ferahl gi da beraberinde getirir.

KULLANIM ŞEKL :

Kirli yüzeylere bir miktar Acrychem hersey sıkır sıkır olacak sürdürken sonra temiz bir bez yardımı ile yüzeyi ovalayınız, ovaladığınız yüzeyi su ile durulayınız.

KULLANIM YERLERİ:

Mermer yüzeyleri, fayans, seramik yüzeyleri, banyo yüzeyleri, mutfak gere leri, mutfak yüzeyleri, ocak üstleri, fırınlar, barbek  ve mangallar vb.



Ambalaj
Packaging

500 gr



HER SEY Şıkrı Şıkrı OLACAK

ACRYCHEM CLEANING PASTE

"Acrychem hersey şıkrı şıkrı olacak", is a general purpose cleaning paste. Surface active compounds within can be used for the cleaning of stains, grease, mold, lime and grime, the product contents are completely natural. It's yellow color and scent derived from natural lemon peels bring along the feeling of freshness after cleaning.

USAGE:

Scrub the surface with a clean cloth after having applied a certain amount of "Acrychem Hersey Şıkrı Şıkrı Olacak" onto the stained surface, wash the surface that you have scrubbed.

PLACES OF USAGE:

Marble surfaces, , tiles, ceramic surfaces, bathroom surfaces, kitchen appliances, kitchen surfaces, stove tops, ovens, barbecues and grills, etc.

ВСЕ БУДЕТ ПОТРЯСАЮЩЕ

Акрихем- чистящая паста общего назначения, от которой все сияет. Используется для очистки от стойких пятен, масла, плесени, извести и грязи благодаря поверхностно-активным компонентам в составе, состав продукта полностью натуральный. Придает свежесть после чистки благодаря желтому цвету и аромату натуральной лимонной цедры.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Немного Акрихем на грязных поверхностях заставит все выглядеть стильно. После нанесения протереть поверхность чистой тряпкой, протертую поверхность промыть водой.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Мраморные поверхности, плитка, керамические поверхности, поверхности ванных комнат, кухонная утварь, кухонные поверхности, плиты, духовки, барбекю и мангалы и т. д.

كل شيء سيكون لامعاً

هو معجون تنظيف بلاستيكي يستخدم للأغراض العامة حيث يجعل كل شيء يلمع. بفضل المكونات النشطة السطحية التي يحتويها يتم استخدامه لتنظيف البقع الصعبة والزيوت والدهون والأوساخ ، ومحتوى هذا المنتج طبيعي تماماً. يجب النظارة بعد التنظيف بلونه الأصفر ورائحته المستخرجة من قشور الليمون الطبيعية.

كيفية الاستعمال


بعد وضع القليل من مادة الأكرييليك على الأسطح المتسخة سيكون كل شيء لامعاً، افري السطح بمساعدة قطعة قماش نظيفة وبعد ذلك اشطف السطح المفرك باماءة. مجالات الاستخدام: الأسطح الرخامية ، والبلاط ، والأسطح الخزفية ، وأسطح الحمامات ، وأدوات المطبخ ، وأسطح المطبخ ، والمواقد ، والأفران ، وحفلات الشواء ، إلخ.

ACRY CHEM


SEALANTS&ADHESIVES

ACRY CHEM

SEALANTS&ADHESIVES

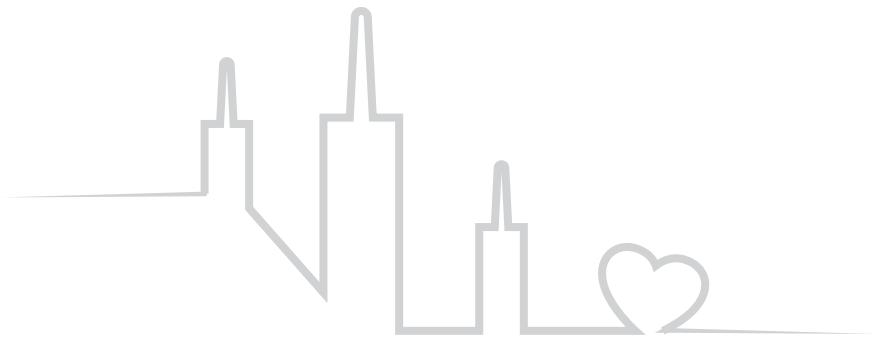

*Our sealants
love you...*

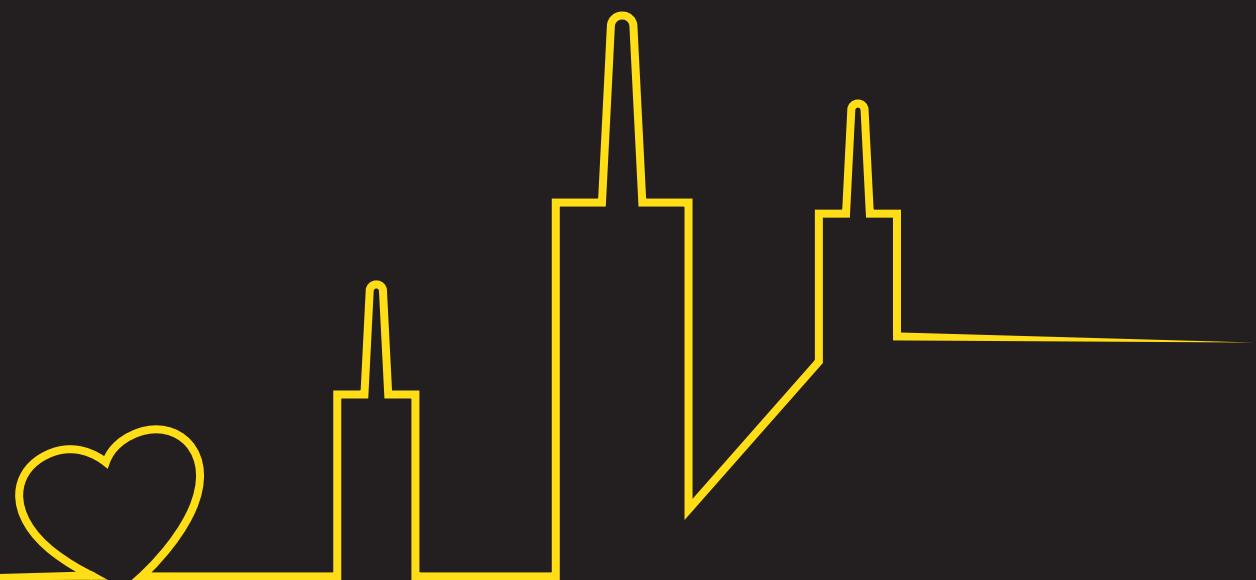

*Our sealants
love you...*

ACRY CHEM

AKRİKEM KİMYA SAN. TİC. A.Ş.
Ortaköy Sanayi Bölgesi, Yeldeğirmeni Caddesi
1 No'lu Bağımsız Bölüm No: 23/1
Silivri /İstanbul /Turkey
info@akrikem.com.tr



www.acrychem.com.tr